



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская д.7, корп.4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. "Объемно-планировочные и архитектурные решения"

2024-00272-01-0-AP

Том 3

1 этап

2024

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская д.7, корп.4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. "Объемно-планировочные и архитектурные решения"

2024-00272-01-0-AP

Том 3

1 этап

И.о. заместителя директора



02.12.24

Н.Р. Нигматулин

Главный архитектор проекта

02.12.24

Н.Р. Нигматулин

2024

Содержание раздела

№ п.п.	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1	Содержание раздела		3
2	Состав проектной документации		3
3	Пояснительная записка		4-24
4	План подвала М 1:100	АР-1	25-32
5	План 1 этажа М 1:100	АР-2	3
6	План 2 этажа М 1:100	АР-3	3
7	План 3 этажа М 1:100	АР-4	3
8	План кровли М 1:100	АР-5	3
9	Фасад "1-23" по оси "Б", Фасад "5-19" по оси "Ж" М1:100	АР-6	33
10	Фасад "23-1" по оси "Н", Фасад "19-5" по оси "В" М1:100	АР-7	34
11	Фасад "А-Н" по оси "23", Фасад "Ж-В" по оси "19" М1:100	АР-8	35
12	Фасад "Н-А" по оси "1", Фасад "В-Ж" по оси "5", Фасад м.о."А-В" по оси "6", Фасад м.о."В-А" по оси "18" М1:100	АР-9	33
13	Разрез «1-1» М 1:100	АР-10	37

100

						2024-00272-01-0-AP		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разработал		Щиплицова С.В.			09.02.25	Капитальный ремонт здания ГБОУ "Школа №236" по адресу: г.Москва, ул. Клязьминская д.7, корп.4 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГАП		Ходос О.О			09.02.25			
Н.контр.		Нигматулин Н.Р			09.02.25			
Нач.управле ния		Белова Е.В.			09.02.25			

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Перечень нормативных документов, используемых при проектировании

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
- Федерального закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 29.13330.2011 «Полы». Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;
- СП 17.13330.2017 «Кровли». Актуализированная редакция СНиП II-26-76;
- Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Раздел "Объемно-планировочные и архитектурные решения выполнен на основании:

- Приказ Департамента капитального ремонта №01-12-1369/24 от 28.12.2024 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки города Москвы от 11 июля 2024 № 01-12-712/24»
- Приложение №1 к приказу №01-12-1369/24 от 28.12.2024 - Адресный перечень объектов на 2025-2027 годы, на которых запланировано проведение ДКР Москвы мероприятий по капитальному ремонту в рамках реализации Государственного программы города Москвы

						2024-0272-01-0-АР-ТЧ					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт здания ГБОУ "Школа №236 " по адресу: г.Москва, ул. Клязьминская д.7, корп.4			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Щиплицова С. В.			03.09.25				П	1	74
ГАП		Ходос О.О.			03.09.25				 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.контр.		Нигматулин Н.Р.			03.09.25						
Нач.Упр.		Белова Е.В			03.09.25						

а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Здание, подлежащее капитальному ремонту, является структурным подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа 236», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4. Здание школы построено в 1982 году по типовому проекту серии V-76. Здание представляет собой 3-х этажный объем в виде каре с размерами сторон 70,8х62,4м и внутренним двориком 36,0х36,0м. Функциональное назначение здания: Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 здания школ.

Объемно-планировочные решения здания – коридорно-кольцевого типа.

Вход в здание производится через главную входную группу в осях 9-15/В"-Г.

Второстепенные входные группы находятся в осях 3-6/К, 18-20/К;

Кровля плоская из рулонных гидроизоляционных материалов с внутренним организованным водостоком. Вместимость рассматриваемого здания составляет 700 учащихся.

Наружные стены выполнены из крупных керамзитобетонных панелей толщиной 500 мм, в подвале толщиной 350. Класс бетона В25.

Внутренние стены выполнены из плоских железобетонных панелей, толщиной 180мм. Класс бетона В30.

Внутренние перегородки выполнены из кирпича толщиной 120мм на цементно-песчаном растворе.

Норматив площади помещения, включая площади кабинетов физики, кабинетов изучения естествознания: физика, биология, химия, – 2,5 м²/чел. (в соответствии с табл. 6.1 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

Наполняемость классов – 20 человек.

Площадь многофункционального информационного библиотечного центра с зонами для индивидуальных и групповых занятий и площадь книгохранилища принимаются в рамках модернизации по существующему положению и возможности размещения с учетом требуемого количества учебных кабинетов.

Норматив площади помещения, включая площади кабинетов физики, обучение в одну смену. Обучение происходит по государственным общеобразовательным программам, утвержденным Российской академией наук.

Настоящими проектными решениями, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также не предусматривается изменение технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей. Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений.

Доступ маломобильных групп населения М1–М4 предусматривается по существующему положению и только на 1-й этаж, в следующие помещения: вестибюль, санузел для МГН, помещение охраны. Учитывая, что рабочие места для сотрудников из числа МГН на объекте не предусмотрены, доступ в подвал, зоны персонала и учебные кабинеты для МГН обеспечивать не требуется.

В объеме капитального ремонта выполняется восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с

Взам. Инв. №		Подп. И дата		Инв. № подл.			Лист
						2024-00272-01-0-АР-ТЧ	2
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.

Поэтажное размещение помещений остаются без изменений:

В подвале (отм. -2,300, -3,000) размещены:

- Технические помещения: венткамеры, ИТП, электрощитовая, водомерный узел, технические помещения;
 - Пищеблок: помещения хранения продуктов, раздевалка персонала с душем и санузлом, ПУИ;
 - Помещения общего пользования: коридоры.
- Помещения сообщаются между собой коридором с изолированными выходами наружу.

На 1 этаже (отм. ±0,000) размещены:

- Помещения общего пользования: коридоры, лестничные клетки, вестибюль, гардеробная комната для учителей, тамбуры;
 - Административные и служебно-бытовые помещения: административный кабинет, комната охраны с диспетчерским пунктом; кабинет для учителей;
 - Помещения пищеблока: обеденный зал, производственные помещения, помещения хранения продуктов, горячий цех, холодный цех, помещения персонала;
 - Зальные помещения: кабинет хореографии, гимнастический зал с раздевальными для мальчиков и девочек;
 - Медицинские помещения: кабинет врача, процедурный (прививочный) кабинет, санузел мед блока, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения;
 - Учебные кабинеты: учебные кабинеты, учебный кабинет для изучения информатики, кабинет материальной технологии тип 1 и тип 2;
 - Сантехнические помещения: санузлы для мальчиков и девочек, доступные санузлы для МГН, санузел персонала, ПУИ;
 - Технические помещения: электрощитовая, серверная, кроссовые.
- Помещения сообщаются между собой коридором с выходом в зону ожидания для посетителей.

На 2 этаже (отм. +3,300) размещены:

- Помещения общего пользования: коридоры, лестничные клетки;
 - Административные и служебно-бытовые помещения: Административные и служебно-бытовые помещения: кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом, кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом;
 - Зальные помещения: спортивные залы с блоком раздевальных с душевыми и санузлами, спортивной и комнатной инструктора; актовый зал с кладовой инвентаря и артистическими.
 - Учебные кабинеты: универсальный учебный кабинет. Кабинет иностранного языка, кабинет математики, кабинет русского языка и литературы, кабинет ОБЗР, кабинет биологии, лаборантская кабинета биологии;
 - Сантехнические помещения: санузлы для мальчиков и девочек, санузел персонала, ПУИ;
 - Технические помещения: кроссовые.
- Помещения сообщаются между собой коридором.

На 3 этаже (отм. +6,600) размещены:

- Помещения общего пользования: коридоры, лестничные клетки;
- Административные и служебно-бытовые помещения: кабинет с рабочим пространством для учителей, кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом, кабинет дефектолога

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №								2024-00272-01-0-АР-ТЧ	Лист
											3
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			

-Учебные кабинеты: кабинет иностранного языка, кабинет русского языка и литературы, кабинет географии, универсальный учебный кабинет, кабинет истории;
- Фонд хранения библиотеки;

Кровля (отм. +10,200):

Выход на кровлю осуществляется по закрепленной металлической лестнице, через люк выхода на кровлю, в осях 1-2/Г-Д, 22-23/Г-Д, 22-23/Б-В.

б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Согласно заданию на проектирование, Стандарту «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА. Модернизация объектов образования» (единые требования к зонированию, наружной и внутренне отделке школ Москвы), настоящими проектными решениями, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также не предусматривается изменение технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей. Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и, ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений.

В объеме капитального ремонта выполняется восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.

По результатам обследования здания проектными решениями в рамках работ по капитальному ремонту предусмотрены следующие виды работ:

Фасады:

- Расчистка фасада от окрасочного слоя, включая дверные и оконные откосы;
- Простукивание поверхности, облицованной керамической плиткой
- Заделка раствором отвалившейся плитки;
- Нанесение насечек на керамическую плитку;
- Очистка межпанельных швов от штукатурки и герметика;
- Заделка межпанельных швов (см. раздел КР);
- Просушка стен на участках замачивания;
- Локальная обработка в местах намокания (30%) фасада антисептическими составами;
- Замена подоконных отливов из оцинкованной стали, шириной 150 мм на аналогичные шириной 350 мм;
- Устройство сертифицированной фасадной системы группы НГ, теплоизоляционной, композиционной с наружным оштукатуриванием (минеральная штукатурка) по металлической сетке 50х50 и окраской не горючей фасадной силикатной краской в 2 слоя (RAL согласно фасадам) по подготовленной поверхности (грунтовка, в т.ч. на наружном участке перекрытия и колонн в осях «6-18/А-В») в частности (сертификат соответствия пожарной безопасности на фасадную систему см. том 1 «ПЗ»);
- Подготовка основания фасада универсальной грунтовкой;
- Монтаж цокольного профиля алюминиевого 150 мм;

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-АР-ТЧ				4

- Утепление фасада минераловатными плитами, переменной толщины: 100 мм (в один слой) – 200 мм (в два слоя) (128 кг/м³) с креплением клеевым составом и дюбелями фасадными к стене, утепление нависающего перекрытия 2-го этажа в осях «6-18/А-В» минераловатными плитами в 2 слоя, плотность 128 кг/м³, толщиной 150 мм и 50 мм в составе пола над ж/б плитой;
- Устройство армирующего слоя (основной фасад, вентиляционные шахты и надстройка на кровле, наружная стенка выхода из подвала, воздухозаборные шахты, козырьки входных групп, откосы оконные и дверные наружные толщиной 350 мм) клеевым составом, фасадной стеклосеткой;
- Устройство защитно-декоративного слоя (основной фасад, вентиляционные шахты и надстройка на кровле, наружная стенка выхода из подвала, воздухозаборные шахты, козырьки входных групп, откосы оконные и дверные наружные толщиной 350 мм) - Грунт, оштукатуривание минеральной штукатуркой, окраска силикатной фасадной краской за 2 раза цвет белый, а так же рисунок в 3 цвета RAL9010, RAL 000-80-00, RAL 200-80-25 Тех. свидетельство №5813-19.
- Замена домового знака, флагодержателя, указателя пожарного гидранта.

Цоколь:

- Демонтаж керамической плитки и отбивка штукатурного слоя с цоколя;
- Просушка стен цоколя на участках замачивания;
- Обработка цоколя антисептическими составами в местах намокания;
- Устройство гидроизоляции оклеечно в 2 слоя.
- Утепление плитами из пеностекла 120кг/м³ толщиной 150 мм высотой 200мм от ур. земли, на клею с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по оцинкованной сетке d4, с ячейкой 50х50мм-30мм и облицовкой обрезным матовым керамогранитом 600х600х9мм;
- В местах примыкания площадок и ступеней выполнена защитная отделка фасада высотой 150 мм из керамогранита толщиной 9 мм;
- Устройство цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской в цвет цоколя, шириной 50 мм.

Прямки спусков в подвал:

- Замена напольного покрытия прямков спуска в подвал с устройством напольного покрытия с керамической плиткой, включая замену цементно-песчаной стяжки в осях 2-3/А-Б, 21-22/А-Б, 2-3/Е-Ж, 21-22/Е-Ж.;
- Замена облицовки керамической плиткой с наружных стен прямков, включая замену штукатурного слоя цементно-песчаным раствором по тканной металлической сетке ячейка 14х14 мм по ГОСТ 3826 (диаметром проволоки 0,8 мм) и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клею;
- Замена облицовочного слоя вертикальных поверхностей ступеней прямков на обрезной, матовый, противоскользящий керамогранит RAL 0002500, 600х600мм, на клею;
- Замена металлических конструкций навесов (см. раздел КР) с последующим устройством металлического профлиста толщиной 0,6мм RAL 7016 в осях 2-3/А-Б, 21-22/А-Б, 2-3/Е-Ж, 21-22/Е-Ж.

Входные площадки:

- Замена железобетонных конструкций входных площадок в осях 9-15/В”-Г, 3-6/К, 18-20/К (см. раздел КР);

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-АР-ТЧ				5

- Устройство металлического ограждения на главном входе в осях 9-15/В"-Г, эвакуационном выходе из столовой высотой 1200 мм на металлическое ограждение на входных площадках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм в осях 18-20/К, поручни на высоте 900 и 500 мм с нетравмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных элементов- стоек с шагом не более 100 мм;
- Устройство металлического ограждения на пандусе, высотой 900 мм на ограждение из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм в осях 8-9/В"-Г. Пандус-поручни на высоте 900 и 700 мм с не травмирующим завершением, закольцованные. Выступают на прямые участки площадок на 300 мм.
Расстояние между поручнями 900-1000 мм. Заполнение ограждения из вертикальных стоек с шагом не более 100 мм.
- Устройство металлического ограждения на служебном входе из пищеблока, входной площадке и дебаркадере высотой 900 мм в осях 3-6/К на металлическое ограждение высотой 900 мм, с не травмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных элементов - стоек с шагом не более 100 мм ;
- Замена железобетонных и металлических конструкций козырьков входных групп в осях 9-15/В"-Г, 3-6/К, 18-20/К (см. раздел КР);
- Устройство подшивки горизонтальных поверхностей козырьков входных групп из алюминиевой рейки на алюминиевый сайдинг шириной 200 мм;
- Устройство горизонтальных поверхностей главного входа и ступеней: керамогранит, по армированной цементно- песчаной стяжке толщ. 50 мм;
- Устройство поверхностей подступенков и пандуса: керамогранит толщиной 20 мм, на цементно-песчаной стяжке толщ. 20 мм;
- Оштукатуривание вертикальных поверхностей входных площадок цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм по сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (диам. проволоки 0,8 мм) и облицовкой керамогранитной плиткой обрезная, матовая, RAL 0002500 на клею;
- Облицовка горизонтальных поверхностей входных площадок ступеней (проступей) керамогранитной плитной противоскользящей 600х600х11 мм на цементно-песчаном растворе толщ. 20 мм;
- Облицовка вертикальных поверхностей входных площадок ступеней (подступенков) керамогранитной плитной противоскользящей 600х600х11 мм на цементно-песчаном растворе толщ. 20 мм;
- Устройство отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок ж/б козырьков шириной 300 мм;
- Замена штукатурного слоя ж/б колонн на главном входе в осях 8-15/В"-Г системой с тонким наружным штукатурным слоем и окраска негорючей фасадной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности;
- Устройство наружного водостока с козырьков – труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 100 мм с электрообогревом;
- Зашивка водосточных труб на главном входе в осях 8-15/ В"-Г аквапанелью с окраской в 2 слоя по подготовленной поверхности;
- Отделка фриза козырька фасадными алюминиевыми панелями, по металлическому каркасу RAL9010;
- Устройство металлических грязезащитных решеток (Щетка + Резина + Скребок) в тамбурах в главной входной группе, в осях 9-15/В"-Г.

Кровля:

Взам. Инв. №	
Подп. И дата	
Инв. № подл.	

							Лист
						2024-00272-01-0-АР-ТЧ	6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

- Демонтаж существующего покрытия кровли (керамзитовый гравий толщиной 350 мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 60 мм с двумя слоями гидроизоляции);
- Монтаж покрытия плоской кровли (над третьим этажом) Состав: Двухслойный гидроковёр (верхний 1 слой с защитной крошкой и 2 слоя кровельного рулонного материала) по армированной цементно-песчаной стяжке М150 с молниеприемной сеткой Ø6Вр1 шаг 50х50, 1800 кг/м³- 50мм, Керамзитовый гравий по уклону с проливкой цементным молочком, 400 кг/ м³ -δ 0÷200мм, Пленка ПВХ (разделительный слой); Минераловатные плиты 190 кг/м3 -50мм, Минераловатные плиты 115 кг/м3 - 150мм, Пароизоляция - 1 слой, Выравнивающая цементно- песчаная стяжка, 1800 кг/м3-20мм, По существующим ж/б плитам покрытия,-2500 кг/м3, толщиной- 220мм, (водоизоляционный ковер предусмотрен с показателями не выше РП2, В3);
- Монтаж покрытия над 1 этажом отапливаемой части входных групп (в осях «9-15/В”-Г»): Двухслойный гидроковёр, верхний слой с крошкой по армированной цементно-песчаной стяжке М150 сеткой Ø5Вр1 шаг 50х50, 1800 кг/м3- 50мм, керамзитовый гравий по уклону с проливку цементным молочком, 400 кг/м3 - 0÷200мм пленка ПВХ (разделительный слой) минераловатные плиты 190 кг/м3 - 50мм, минераловатные плиты 115 кг/м3 - 150мм, пароизоляция - 1 слой, выравнивающая цементно-песчаная стяжка, 1800 кг/м³ -20мм, существующие ж/б плиты, 2500 кг/м³- 220мм, (водоизоляционный ковер предусмотрен с показателями не выше РП2, В3);
- Монтаж покрытия над 1-ым этажом неотапливаемой части входных групп: цементно- песчаная стяжка с разуклонкой толщиной 40÷100 мм, битумная мастика, три слоя рулонного гидроизоляционного материала– 2 слоя, верхний с крошкой– 1 слой);
- Замена покрытия парапета кровли на новое из оцинкованной стали шириной 600мм; RAL9010;
- Замена металлического ограждения на кровле высотой 600мм заводского изготовления RAL7016;
- Устройство примыкания гидроизоляции к вертикальным поверхностям парапета - рейка краевая; (устройство кровли 4 раздел 37 п)
- Замена кирпичных вентиляционных шахт на кровле с толщиной стены 120мм, с устройством пароизоляции - 1 слой; с утеплением минераловатными плитами толщиной 50мм, с последующим оштукатуриванием толщиной 30 мм по сетке проволоочной с ячейкой 5х5мм толщиной 1,6мм и окраской за 2 раза;
- Замена отливов из оцинкованной стали вентиляционных шахт на кровле, шириной 250 мм;
- Устройство зонтов для вентиляционных шахт из оцинкованной стали;
- Грунтовка и окраска внутренней бетонной поверхности парапета фасадной краской за 1 раз;
- Устройство кровельных аэраторов;

Внутренние виды работ:

- Демонтаж напольного плинтуса (деревянный, пвх, керамогранитный);
- Демонтаж подвесных потолков (типа Армстонг, металлического реечного);
- Очистка потолка помещений 1-3 этажа от штукатурки с окраской;
- Очистка потолка помещений подвала от окраски;
- Очистка несущих стен помещений от окрасочного слоя;
- Очистка несущих стен помещений от штукатурки с облицовкой керамической плиткой;
- Устройство штукатурного слоя несущих стен помещений;
- Демонтаж напольных покрытий и оснований полов (керамическая плитка на ц.п. растворе, покрытие из ц.п. стяжки, линолеум, дощатый пол по лагам, ламинат на подложке, спортивное покрытие линолеум на пробковой подложке);

Взам. Инв. №	Подп. И дата	Инв. № подл.							2024-00272-01-0-АР-ТЧ	Лист
										7
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

- Замена бетонного основания пола подвала, с устройством гидроизоляции (см. раздел КР). Основание пола выполняется из монолитной бетонной плиты. Проектируемая монолитная армированная бетонная плита выполняется общей толщиной 150мм по бетонной подготовке толщиной 50 мм и уплотненному грунту, с устройством гидроизоляционного слоя (гидроизоляция ЭКП и ЭПП) после выполнения бетонной подготовки. Существующая конструкция полов подвала демонтируется. Новое бетонное основание выполняется на существующей отметке, общая толщина конструкции основания сохраняется существующей;
- Устройство основания полов на 1-3 этажах (стяжка из особо легкого керамзита D300, стяжка из легкого керазитобетона D600 с устройством гидроизоляции с заведением на стены в помещениях с мокрыми процессами);
- Замена существующих ненесущих перегородок в помещениях на 1-3 этажах на перегородки из пеноблока толщиной 100 мм маркой по плотности D250 с оштукатуриванием и подготовкой под финишное покрытие;
- Замена существующих ненесущих перегородок в помещениях подвала на армированные перегородки из керамического пустотелого кирпича (с плотностью не выше 1,4тс/м3) на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 120 мм с оштукатуриванием и подготовкой под финишное покрытие;
- Замена трансформируемых глухих перегородок в помещениях 127, 204, 208, 306, по направляющим профилям в полу и потолке с использованием ограничителей хода, весом не более 100 кг/м2, с заполнением звукоизоляционными панелями (группы горючести – НГ), перемещение панелей предусмотреть на бесшумных подвесах;
- Устройство утепления стен помещения охраны со стороны тамбура минераловатными плитами толщиной 100 мм, плотностью 110 кг/м3, с последующим оштукатуриванием и подготовкой под финишное покрытие;
- Устройство звукоизоляции стен и потолка венткамер, помещения ИТП, водомерного узла, насосной из минераловатных плит толщиной 100 мм с последующим оштукатуриванием и подготовкой под финишное покрытие;
- Устройство «плавающего пола» в помещении ИТП, венткамер (см. раздел КР): устройство плавающего пола, выравнивающая стяжка – 40 мм, плиточный клей -5 мм, керамогранитная плитка 600х600х9мм - 10 мм;
- Зашивка инсталляции в санузлах листами ГКЛВ в 2 слоя по металлическому каркасу толщиной 75 мм с подготовкой под финишное покрытие;
- Устройство гидроизоляции с заводом на стены на высоту 200мм, в помещениях пищеблока, санузлах и душевых;
- Зашивка верха проема в зоне витражных заполнений на высоту 750 мм от уровня перекрытия конструкция - ГКЛ 125 мм на стальном профиле 100 мм с двухслойной обшивкой с двух сторон огнестойкими листами ГКЛ и минеральным заполнением с подготовкой под финишное покрытие;
- Устройство Т-образного профиля из нержавеющей стали на стыках двух типов напольных покрытий, 2700х9х14мм, цвет матовый хром;
- Замена остекленных перегородок в гардеробах первого этажа и коридора второго этажа на каркасную перегородку из алюминиевого профиля. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким стеклом, противопожарную с пределом огнестойкости не менее EIW30, класс защиты остекления SM4 (ГОСТ 30862- 2014). Порошковая окраска профиля RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Двери оборудуются ручками - антипаника на все створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, штанга окрашивается в RAL7047, Наружная ручка из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, Доводчики типа DL 77 с рычажной тягой;

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	подготовкой под финишное покрытие; - Устройство Т-образного профиля из нержавеющей стали на стыках двух типов напольных покрытий, 2700х9х14мм, цвет матовый хром; - Замена остекленных перегородок в гардеробах первого этажа и коридора второго этажа на каркасную перегородку из алюминиевого профиля. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким стеклом, противопожарную с пределом огнестойкости не менее EIW30, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862- 2014). Порошковая окраска профиля RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Двери оборудуются ручками - антипаника на все створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, штанга окрашивается в RAL7047, Наружная ручка из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, Доводчики типа DL 77 с рычажной тягой;					
						2024-00272-01-0-AP-ТЧ		Лист
								8
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			

- Замена модульных сантехнических перегородок в санузлах высотой 2,0 м, 200 мм от уровня пола, на перегородки из влагостойкого HPL пластика толщиной 12 мм (цвет под дерево), на алюминиевом профиле, верхний силовой каркас из алюминиевого уголка 30х30 мм (двери с индикаторами занятости);
- Замена существующей конструкции подиума Актового зала пом. 248 в осях «3-5/Е-И» на аналогичную (см. раздел КР). Конструкцию настила см. раздел КР.
- Устройство отделки ступеней подиума - обшивка из фанеры, обработанной негорючим составом с устройством вентиляционных отверстий в зоне радиаторов.
- Для доступа в объем под ступенчатым полом предусмотрено устройство люка на отметке +6,450 и металлическая стремянка заводского изготовления;
- Замена существующей конструкции подиума на 3-ем этаже в пом. 308, 325 высотой 150 мм (см. раздел КР) с обшивкой из фанеры, с обработкой огнезащитным составом 1-ой группы огнезащитной эффективности;
- Устройство декоративных стеновых ламелей в помещении вестибюля из оцинкованной стали, сечение 80х80 мм с шагом 160 мм, цвет по дереву, группа горючести НГ;
- Расчистка окрасочного покрытия потолков помещений 1-3 этажей;
- Ремонт штукатурного слоя потолков помещений 1-3 этажей с последующей подготовкой под финишное покрытие;
- Замена подвесных потолков помещений 1-3 этажей с обеспыливанием запотолочного пространства;
- Замена внутренних металлических ограждений на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни на высоте 500 и 900 мм с нетравмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм. Замена ограждений предусматривается в существующих габаритах и не уменьшает существующие геометрические параметры путей эвакуации по лестницам. При этом расстояние между маршами (ограждениями) составляет не менее 75 мм для прокладки пожарных рукавов. Марши и площадки лестничных клеток не подлежат замене, а их ширина остается в прежних габаритах;
- Замена пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали, поручни на высоте 500 и 900 мм с не травмирующим завершением, 1-2 эт.);
- Замена внутренних металлических ограждений оконных проемов на промежуточных площадках лестничных клеток из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм;
- Устройство металлических стремянок в подвале (см. КР);
- Устройство заменяемого железобетонного пандуса в подвале в осях 8-9/Е с уклоном 4% (см. раздел КР);
- Устройство усиления проемов перегородок с противопожарными дверьми (см. раздел КР);
- Расчистка ж/б плит потолка подвала;
- Обработка ж/б плит потолка подвала противогрибковым средством;
- Расчистка сущ. стен подвала;
- Обработка сущ. стен подвала противогрибковым средством.

Взам. Инв. №	Подп. И дата	Инв. № подл.							Лист
			2024-00272-01-0-АР-ТЧ						9
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа (п.4.2.7 СП 1.13130.2020, ст.6 № 123-ФЗ). При установке СКУД на дверях должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей по сигналу систем противопожарной защиты здания. Все двупольные двери эвакуационных выходов оборудовать ручками системы "Антипаника", при этом обе створки должны быть активными. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п.4.2.7 СП 1.13130.2020, ст.6 № 123-ФЗ)

- Закладка существующих проемов выходов из подвала по оси В пенобетонными блоками;
- Наружный дверной блок – выходы из подвала - двупольная (или однопольная) металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный плоский, с наличником, оборудуется антипаникой на две створки и доводчиками на две створки.
- Наружный дверной блок – выход из лестничных клеток, выход из обеденного зала - Дверь двупольная (полупольная) из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, внутренний слой остекления - из ударопрочного триплекса, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой 600 микрон, оборудуется антипаникой на две створки и доводчиками на две створки.
- Люк выхода на кровлю - распашной металлический противопожарный 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской.
- В учебных кабинетах, в обеденном зале - Дверь двупольная (полупольная) остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, с доводчиками на две створки.
- В административных кабинетах, в санузлах - Дверь одностворчатая остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, с доводчиком.
- В коридорах - Дверь двупольная (полупольная) остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW15 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с уплотнением в притворах, с порошковой окраской каркаса, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), с выпадающим порогом, оборудуется антипаникой на две створки и доводчиками на две створки.
- На лестничных клетках Н2 (EI30) и Л1 (EI15) и в коридорах (в местах разделения этажа на противопожарные зоны – EI30) дверь двупольная (полупольная) остекленная противопожарная, на лестничную клетку Н2 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с уплотнением в притворах, с порошковой окраской каркаса, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), с выпадающим порогом, оборудуется ручками системы антипаника на две створки и доводчиками на две створки.
- В электрощитовой, серверной - Дверь одностворчатая металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах,

Взам. Инв. №	- В коридорах - Дверь двупольная (полуторная) остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW15 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с уплотнением в притворах, с порошковой окраской каркаса, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), с выпадающим порогом, оборудуется антипаникой на две створки и доводчиками на две створки. - На лестничных клетках Н2 (EI30) и Л1 (EI15) и в коридорах (в местах разделения этажа на противопожарные зоны – EI30) дверь двупольная (полуторная) остекленная противопожарная, на лестничную клетку Н2 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с уплотнением в притворах, с порошковой окраской каркаса, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), с выпадающим порогом, оборудуется ручками системы антипаника на две створки и доводчиками на две створки. - В электрощитовой, серверной - Дверь одностворчатая металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах,						
	Подп. И дата						
Инв. № подл.						2024-00272-01-0-АР-ТЧ	Лист 10
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.		

- оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный, с наличником, с доводчиком.
- В помещении охраны, дверь из пуленепробиваемых материалов, класс защиты двери С1, Бр-Бр4 ГОСТ Р51224-98, ГОСТ Р51112-97.
 - В помещениях пищеблока - Дверь одностворчатая металлическая глухая, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный плоский, с наличником, с доводчиком.
 - В санузлах и душевых персонала пищеблока, санузлы и душевые в раздевальнях, санузлах для МГН, в кроссовой, раздевальных при спортзалах, в кабинетах медицинского блока, в комнате личной гигиены девочек - Дверь одностворчатая, остеклённая с матовой плёнкой, алюминиевый профиль RAL 7016.
 - В помещении ИТП, в помещениях хранения и технических помещениях категории В3; Дверь двустворчатая (или одностворчатая) металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный, с наличником, с доводчиком.
 - В венткамерах, в насосной, в помещении водомерного узла, в помещениях хранения категории В4, - Дверь двупольная (или однопольная) двустворчатая (или одностворчатая), с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный, с наличником, с доводчиком.

Оконные и витражные заполнения:

- Замена окон в помещении № 103 существующих оконных блоков на аналогичные в ПВХ профиле с двухкамерным стеклопакетом, с теплоотражающим покрытием по ГОСТ 30674-2023, с полностью открывающимися створками, цвет профиля RAL7016 стекло в стеклопакетах выполняется закаленным класс защиты SM1, SM4 в соответствии с ГОСТ 30698-2014, с микропроветриванием, и установкой москитных сеток в цвет оконного профиля на одну поворотно откидную створку.
- Замена существующих оконных блоков на аналогичные в ПВХ профиле с двухкамерным стеклопакетом, с теплоотражающим покрытием по ГОСТ 30674-2023, с открывающимися поворотно-откидными створками, цвет профиля RAL7016 стекло в стеклопакетах выполняется закаленным класс защиты SM1, SM4 в соответствии с ГОСТ 30698-2014 с микропроветриванием, и установкой москитных сеток в цвет оконного проф
иля на одну поворотно откидную створку и оклейкой матовой пленкой (в помещениях с/у, раздевальных и медблока).
- Замена существующих оконных блоков на лестничных клетках Н2 на аналогичные в ПВХ профиле с двухкамерным стеклопакетом, с теплоотражающим покрытием по ГОСТ 30674-2023 с глухими створками, цвет профиля RAL 7016, наружный слой стекла в стеклопакетах выполняется закаленным в соответствии с ГОСТ 30698-2014
- Замена существующих оконных блоков в помещениях спортивного и актового зала на аналогичные в ПВХ профиле с автоматическим открыванием створок;
- Замена наружных витражей на витражи из алюминиевого профиля. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, класс защиты остекления SM4 (ГОСТ 30862-2014) с

Взам. Инв. №	Подп. И дата	Инв. № подл.							2024-00272-01-0-АР-ТЧ	Лист
										11
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

бронированной пленкой толщиной 600 микрон. Порошковая окраска профиля RAL7016. Индивидуального изготовления;

- Замена наружного витража в помещении 143 (пом. охраны) на витраж из алюминиевого профиля с пределом огнестойкости EIW30. Заполнение двухкамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким стеклом, класс защиты остекления SM4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой толщиной 600 микрон. Порошковая окраска профиля RAL7016.

Индивидуального изготовления;

- Остекление дверей в составе наружных витражей предусматривается с классом защиты стекла не ниже SM4 по ГОСТ 30862. Все створки оборудуются антипаникой без заторов;

- Замена металлических рольставней в помещениях пищеблока;

- Расчистка оконных откосов от штукатурного и окрасочного слоя, Отделка оконных откосов: Улучшенная штукатурка по сетке, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, покраска стен;

- Замена ПВХ подоконных досок на:

Тип 1 - Подоконник с экраном радиаторов, березовая фанера толщиной 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, покраска с обеих сторон, материалы с заваляцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, окраска матовой эмалью с двух сторон, ширина 250 и 450 мм, высота экрана 600 мм,

Тип 2 - Оштукатуривание подоконника шириной 200 мм, облицовка керамической плиткой, 40x120x10 мм, белый матовый, обрезной,

Тип 3 - Оштукатуривание подоконника шириной 200 мм, облицовка керамогранитной плиткой, 600x600x9 мм, цвет серый светлый натуральный,

Тип 4 - Оштукатуривание подоконника шириной 200 мм, облицовка керамогранитной плиткой, 1195x600x9 мм, цвет пепельный светлый, обрезной.

6.1) Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности.

Выбор данных решений обусловлен следующими факторами:

- Территориальное расположение проектируемого объекта – выбор климатических параметров, расчеты приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций, расчеты энергетических параметров здания, выполненных с учетом размещения объекта;

- Функциональное назначение проектируемого объекта – выбор параметров внутреннего воздуха, архитектурных, функционально – технологических, конструктивных и инженерных решений выполнено согласно назначению и использованию данного объекта;

- Действующая нормативная документация – проектными решениями учтены требования нормативных документов по обеспечению соответствия здания требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

6.2) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений.

Взам. Инв. №	Подп. И дата	Инв. № подл.							2024-00272-01-0-АР-ТЧ	Лист
										12
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

- Инженерно-технические решения, направленные на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, включают в себя:
- Теплотехнические показатели наружных ограждающих конструкций приняты в соответствии с требованиями СП 50.113330.2024, что позволяет получить значительный экономический эффект в холодный период года за счет сокращения потерь тепловой энергии и снизить теплопоступления через ограждающие конструкции в теплый период года;

в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.

Здание школы построено в 1983 году по типовому проекту серии V-76. Здание представляет собой 3-х этажный объем в виде каре с размерами сторон 70,8х62,4м и внутренним двориком 36,0х36,0 м. Фасады здания симметричные.

Фасад здания выполнен в соответствии с колористическим паспортом, утвержденным Москомархитектуры в установленном порядке.

Предусматривается ремонт фасада по системе «Мокрый фасад» с оштукатуриванием тонким штукатурным слоем и окраской, фасады гладкие. Внешний облик здания не изменяется и соответствует функциональному назначению здания: общеобразовательная организация, школа. Решения интерьеров и выбор отделочных материалов обусловлены функциональным назначением помещений, организационной структурой здания и полностью удовлетворяет требования в части пожарной безопасности.

г) Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Предусмотрена полная внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии со стандартом «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА. Модернизация объектов образования» (единые требования к зонированию, наружной и внутренне отделке школ Москвы), с заданием на проектирование, функциональным назначениям и требованиям СанПиН.

Предусмотрена замена плинтуса напольного во всех помещениях. Штукатурка стен и перегородок выполняется по тканной сетке с ячейкой 5х5 мм, толщиной 1,6 мм.

Объемно-планировочные решения школы приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20;

Внутренняя и наружная отделка здания принята на основе общего композиционного решения организации пространства в соответствии с его функциональной направленностью.

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Внутренняя отделка помещений медицинского назначения принята в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3678-20;

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, применяемая отделка допускает влажную обработку

Взам. Инв. №		Объемно-планировочные решения школы приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20;							
		Внутренняя и наружная отделка здания принята на основе общего композиционного решения организации пространства в соответствии с его функциональной направленностью.							
Подп. И дата		Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.							
		Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.							
Инв. № подл.		Внутренняя отделка помещений медицинского назначения принята в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3678-20;							
		Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, применяемая отделка допускает влажную обработку							
								2024-00272-01-0-АР-ТЧ	Лист
									14
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				

с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки влагостойкие.

В вестибюлях полы устойчивы к механическому воздействию. Полы в вентиляционных камерах имеют покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации.

Для покрытия пола применены водонепроницаемые материалы.

Материалы, из которых изготовлены потолки, обеспечивают возможность проведения влажной очистки и дезинфекции (помещения медицинского назначения);

Элементы потолков зафиксированы без возможности сдвигания при уборке.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока принята в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20; не имеет повреждений и выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Технические помещения – простая отделка, все остальные помещения – улучшенная отделка.

В помещениях учебных классов – улучшенная отделка.

Высота кабинетов – 3 м.

Применяемые отделочные материалы:

Технические помещения, ИТП, венткамера, водомерный узел, насосная, помещение ввода электрического кабеля:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Простая ц.п. штукатурка, Окраска стен вододисперсионной краской.

Плинтус: керамогранит, пепельный светлый обрезной 119,5х10,7х11 мм.

Полы: Керамогранит 600х600х9мм, серый светлый обрезной

Лестничная клетка:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен вододисперсионной краской

Плинтус: керамогранит, серый светлый натуральный, 60х9,5х9 мм.

Полы: керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, серый светлый натуральный.

Ступени: керамогранит с противоскользящей насечкой, 600х300х9 мм, серый светлый натуральный.

Подступенки: керамогранит для лестничных клнтков, 600х145х9 мм, серый светлый натуральный.

Комната охраны:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен вододисперсионной краской

Плинтус: гибкий ПВХ.

Полы: дизайн-плитка ПВХ, цвет серый, 500х500 мм.

Тамбуры главного входа:

Потолки: подвесной алюминиевый потолок грильято, ячейка 100х100 мм, цвет – черный.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен вододисперсионной краской

Плинтус: керамогранит, серый светлый, 119,5х10,7х11 мм.

Полы: керамогранит крупноформатный, 1195х600х9 мм, пепельный светлый обрезной.

.

Взам. Инв. №	мм, серый светлый натуральный.						
	Комната охраны: Потолки: покраска потолка и коммуникаций. Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен водоэмульсионной краской Плинтус: гибкий ПВХ. Полы: дизайн-плитка ПВХ, цвет серый, 500x500 мм.						
	Тамбуры главного входа: Потолки: подвесной алюминиевый потолок грильято, ячейка 100x100 мм, цвет – черный. Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен водоэмульсионной краской Плинтус: керамогранит, серый светлый, 119,5x10,7x11 мм. Полы: керамогранит крупноформатный, 1195x600x9 мм, пепельный светлый обрезной. .						
Подп. И дата							
Инв. № подл.							
						2024-00272-01-0-AP-ТЧ	Лист
							15
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Вестибюль (зона ожидания для посетителей):

Потолки: подвесной алюминиевый потолок Грильято, ячейка 100х100 мм, цвет – черный, класс пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен водоэмульсионной краской

Плинтус: керамогранит, светлый серый, 119,5х10,7х11 мм.

Полы: керамогранит крупноформатный, 1195х600х9 мм, пепельный светлый обрезной.

Коридоры первого этажа:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций, акустические панели подвесные (Квадрат), 1192х1192х40 мм, класс пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен водоэмульсионной краской

Плинтус: керамогранит, светлый серый, 119,5х10,7х11 мм.

Полы: керамогранит крупноформатный, 1195х600х9 мм, цвет светлый пепельный, обрезной.

Коридоры второго и третьего этажа:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций, акустические панели подвесные (Квадрат), 1192х1192х40 мм, класс пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен водоэмульсионной краской

Плинтус: гибкий ПВХ.

Полы: Дизайн-плитка ПВХ, цвет серый, 500х500 мм.

Гардероб для учителей:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен водоэмульсионной краской

Плинтус: гибкий ПВХ.

Полы: Дизайн-плитка ПВХ, цвет серый, 500х500 мм.

Гардеробы для учеников:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен водоэмульсионной краской

Плинтус: керамогранит, светлый серый. 119,5х10,7х11 мм.

Полы: керамогранит крупноформатный, 1195х600х9 мм, пепельный светлый обрезной.

Обеденный зал:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций, акустические панели подвесные (квадрат), 1192х1192х40 мм.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска водоэмульсионной краской; Плитка керамическая 200х500 мм бежевый; Плитка керамическая 285х85 мм белый глянцевый; Плитка керамическая 400 х 1200 мм белый матовый; Панель стеновая кубообразная 80х80 мм, с шагом 80 мм, текстура светлое дерево.

Плинтус: керамогранит, светлый серый, 119,5х10,7х11 мм

Полы: керамогранит крупноформатный 1195х600х9 мм, трех цветов (светло серый, серый, темно серый)

Помещения пищеблока:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка;

Плитка керамическая 200х200х6,9 керамогранит белый матовый

Полы: керамогранит крупноформатный 600х600х11 мм, тон серый светлый.

Взам. Инв. №	Подп. И дата	Инв. № подл.							Лист		
										2024-00272-01-0-АР-ТЧ	16
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			

Санузлы для мальчиков и девочек:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций, подвесной алюминиевый потолок в виде объёмной сетки, ячейка 100х100 мм, цвет – черный.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка;

Керамогранит крупноформатный 600 х 600х9 пепельный светлый обрезной; мозаика стеклянная, 29,8х29,8 мм

Пол: керамогранит крупноформатный 600х600х11 мм, тон серый светлый.

Санузлы персонала:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций, подвесной алюминиевый потолок в виде объёмной сетки, ячейка 100х100 мм, цвет – черный.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка;

Плитка керамическая 1195х600 серый светлый обрезной.

Полы: керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, цвет пепельный светлый обрезной.

Душевые в раздевалнях:

Потолки: подвесной алюминиевый кассетный потолок по системе типа CLIP-IN, 600х1200 мм;

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка;

Плитка керамическая 1195х600 серый светлый обрезной; мозаика стеклянная, 29,8х29,8 мм.

Полы: керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, серый светлый обрезной.

Электрощитовая:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Простая ц.п. штукатурка, Окраска стен вододисперсионной краской

Плинтус: профиль для заделки покрытия на стену на 100 мм - двухкомпонентный профиль.

Полы: керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, серый светлый обрезной

Серверная, Кроссовая:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен вододисперсионной краской

Плинтус: профиль для заделки покрытия на стену на 100 мм - двухкомпонентный профиль.

Полы: керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, серый светлый обрезной

Гимнастический зал:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен вододисперсионной краской

Плинтус: вентилируемый под спортивный паркет.

Полы: спортивный паркет;

Спортивный зал:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен вододисперсионной краской

Плинтус: вентилируемый под спортивный паркет.

Полы: спортивный паркет;

Взам. Инв. №	Подп. И дата	Инв. № подл.							2024-00272-01-0-АР-ТЧ	Лист
										17
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Комната инструктора:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен вододисперсионной краской

Плинтус: гибкий ПВХ

Полы: Дизайн-плитка ПВХ, светлая серо-бежевая, 1000x200 мм

Снарядная:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен вододисперсионной краской

Плинтус: гибкий ПВХ.

Полы: дизайн-плитка ПВХ, цвет серый, 500x500 мм.

Кабинет врача, Процедурный кабинет:

Потолки: покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка;

Плитка керамическая 200x200 мм белый матовый, затирка в цвет плитки;

Плитка керамическая 200x200 мм голубой светлый матовый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый т-образный в строительном исполнении

Плинтус: профиль для завода покрытия на стену на 100 мм - двухсоставной коннелюрный профиль.

Полы: линолеум гетерогенный коммерческий (класс износостойкости 34/43).

Административные кабинеты:

Потолки: улучшенная покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен вододисперсионной краской

Плинтус: гибкий ПВХ.

Полы: дизайн-плитка ПВХ, светлый серо-бежевый, 1000x200 мм.

Учебные кабинеты:

Потолки: улучшенная покраска потолка и коммуникаций.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен вододисперсионной краской

Плинтус: гибкий ПВХ.

Полы: дизайн-плитка ПВХ, цвет серый, 500x500 мм.

Библиотечный центр:

Потолки: обеспыливание запотолочного пространства, улучшенная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций, акустические панели подвесные (треугольник), 1100x953x40 мм.

Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен вододисперсионной краской

Плинтус: гибкий ПВХ.

Полы: дизайн-плитка ПВХ, трех цветов (серый), 500x500 мм.

д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

Настоящими проектными решениями, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также не предусматривается

Взам. Инв. №		Подп. И дата		Инв. № подл.		2024-00272-01-0-АР-ТЧ					Лист
											18
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата						

изменение технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей.

Габариты оконных проемов настоящим проектом не изменяются (не уменьшаются). Площадь остекления и параметры светопропускания во вновь устанавливаемых оконных блоках по сравнению с ранее стоявшими не изменяется (не уменьшается), таким образом условия естественного освещения и инсоляции нормируемых помещений не изменяются (не ухудшаются);

В учебных помещениях с глубиной более 6 метров сохраняется правосторонний подсвет.

д.1) Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности

Условия естественного освещения нормируемых помещений не изменяются (не ухудшаются)

е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

Проектом капитального ремонта в соответствии с заданием на проектирование предусматривается проведение работ внутри существующего здания.

В проекте предусматривается снижение вибрационных и шумовых воздействий от оборудования и устройств. Оборудование и устройства, создающие динамические, вибрационные нагрузки указаны в разделе ИОС4.2

Для борьбы с шумом вентиляционного оборудования и снижения его уровня до нормируемой величины проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Установка глушителей шума на сторонах нагнетания и/или всасывания непосредственно у вентиляционных установок;
- Выполнение отверстий под воздуховоды больше самих воздуховодов на 50 мм со всех сторон с последующим заполнением зазоров эластичным материалом;
- Использование гибких вставок для подсоединения оборудования к сетям воздуховодов и трубопроводов;
- Скорости движения воздуха в воздуховодах и воды в трубопроводах в пределах нормативных;
- Применение насосов и вентиляторов с низким уровнем шума;
- Установка насосного, вентиляционного и другого инженерного оборудования на виброизоляторах;
- Режим работы вентиляционного оборудования и систем кондиционирования рассматриваемого объекта - только в дневное время суток;
- Электрооборудование устанавливается на отnose от стен и на резиновых ковриках;
- Устройство звукоизоляции стен и потолков венткамер минераловатными плитами толщиной 100 мм.

Данные мероприятия обеспечивают соблюдение нормативных уровней звукового давления, вибрации и инфразвука по СанПиН 1.2.3685-21 в нормируемых помещениях рассматриваемого объекта, а также соблюдение нормативных уровней звукового давления, вибрации и инфразвука по СанПиН 1.2.3685-21 на прилегающих нормируемых территориях и в нормируемых помещениях ближайших зданий от источников шума рассматриваемого объекта.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-АР-ТЧ				19

Проектом капитального ремонта в соответствии с заданием на проектирование предусматривается проведение работ внутри существующего здания.

В проекте предусматривается снижение вибрационных и шумовых воздействий от оборудования и устройств. Оборудование и устройства, создающие динамические, вибрационные нагрузки указаны в разделе ИОС4.

Индекс звукоизоляции вновь установленных оконных блоков в режиме естественного проветривания с открытой форточкой или фрамугой составляет не менее 10 дБА;

Для борьбы с шумом вентиляционного оборудования и снижения его уровня до нормируемой величины проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Заложенное в проекте современное оборудование характеризуется низкими шумовыми характеристиками;
- Предусмотрена установка шумоглушителей на воздуховодах приточных и вытяжных;
- Установок (со стороны нагнетания и всасывания соответственно) для защиты от шума помещений и прилегающей территории застройки;
- Подвеска воздуховодов и трубопроводов отопления, теплоснабжения на амортизационных подвесках;
- Предусмотрены также следующие мероприятия для вентиляционных систем, обеспечивающие снижение уровня шума до нормированного уровня, к ним относятся:
- Размещение оборудования в отдельных помещениях со звукоизоляцией;
- Применение оборудования с пониженным числом оборотов;
- Применение виброизолирующих оснований;
- Дополнительная тепло-звукоизоляция воздуховодов и присоединительных коробок для воздухораспределителей;
- Соединение оборудования с воздуховодами гибкими вставками;
- Изоляция вентканалов и венткамер;
- Все системы кондиционирования подобраны с пониженными шумовыми характеристиками;
- В проекте приняты окна в ПВХ переплете, с двухкамерным стеклопакетом. Конструкция остекления 4м1-12-4М1-12-И4 по ГОСТ 30674-2023.

Смежные помещения с венткамерами в подвале – зона комфортного ожидания, сантехнические помещения.

ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов

Не требуется.

з) Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

Принятые проектом решения основаны на действующих нормах и правилах:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

В мокрых помещениях Полы:

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
			2024-00272-01-0-АР-ТЧ							20
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		

Приняты меры по предотвращению проникновения влаги в смежные помещения. Применена гидрозащита: обмазочная гидроизоляция перекрытий с последующей рулонной гидроизоляцией с нахлестом и заводом на стены на 200мм. Стены: В туалете облицовка керамической плиткой по (ГОСТ 13996-2019) на всю высоту помещения. Потолок: обеспыливание запотолочного пространства, простая ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций, акустические панели подвесные. В каждом требуемом по нормам помещении обеспечена нормируемая инсоляция.

3.1) Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения.

Данный раздел не разрабатывается.

3.2) Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения.

Номенклатура, компоновка и площади здания обусловлены функциональным назначением здания. Планировочные решения по школе соответствуют действующим правилам и нормам СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; ТСН 31-306- 2004 г. Москвы «Общеобразовательные учреждения»; СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;

Проведение работ по капитальному ремонту здания школы предусматривает сохранение существующей функциональной схемы размещения помещений.

и) Профилактические инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов

Проектом капитального ремонта предусматриваются следующие мероприятия по защите объекта от грызунов:


- Установлены доводчики, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей;
- Установлена система на базе электрических устройств, безопасных для человека (см. том ИОС 5.1);
- Устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;
- Проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;
- Герметизация с использованием металлической сетки в местах прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
- Защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами;

Взам. Инв. №	<u>Проектом капитального ремонта предусматриваются следующие мероприятия по защите объекта от грызунов:</u>					
	- Установлены доводчики, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей; - Установлена система на базе электрических устройств, безопасных для человека (см. том ИОС 5.1); - Устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды; - Проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках; - Герметизация с использованием металлической сетки в местах прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях; - Защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами;					
Подп. И дата						
Инв. № подл.						
2024-00272-01-0-АР-ТЧ						Лист
						21
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	

- Создание свободного доступа к подсобным помещениям, помещениям для хранения пищевых продуктов и других, с целью исключения условий для укрытия грызунов.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							2024-00272-01-0-АР-ТЧ	Лист
										22
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

План подвала
М 1:100

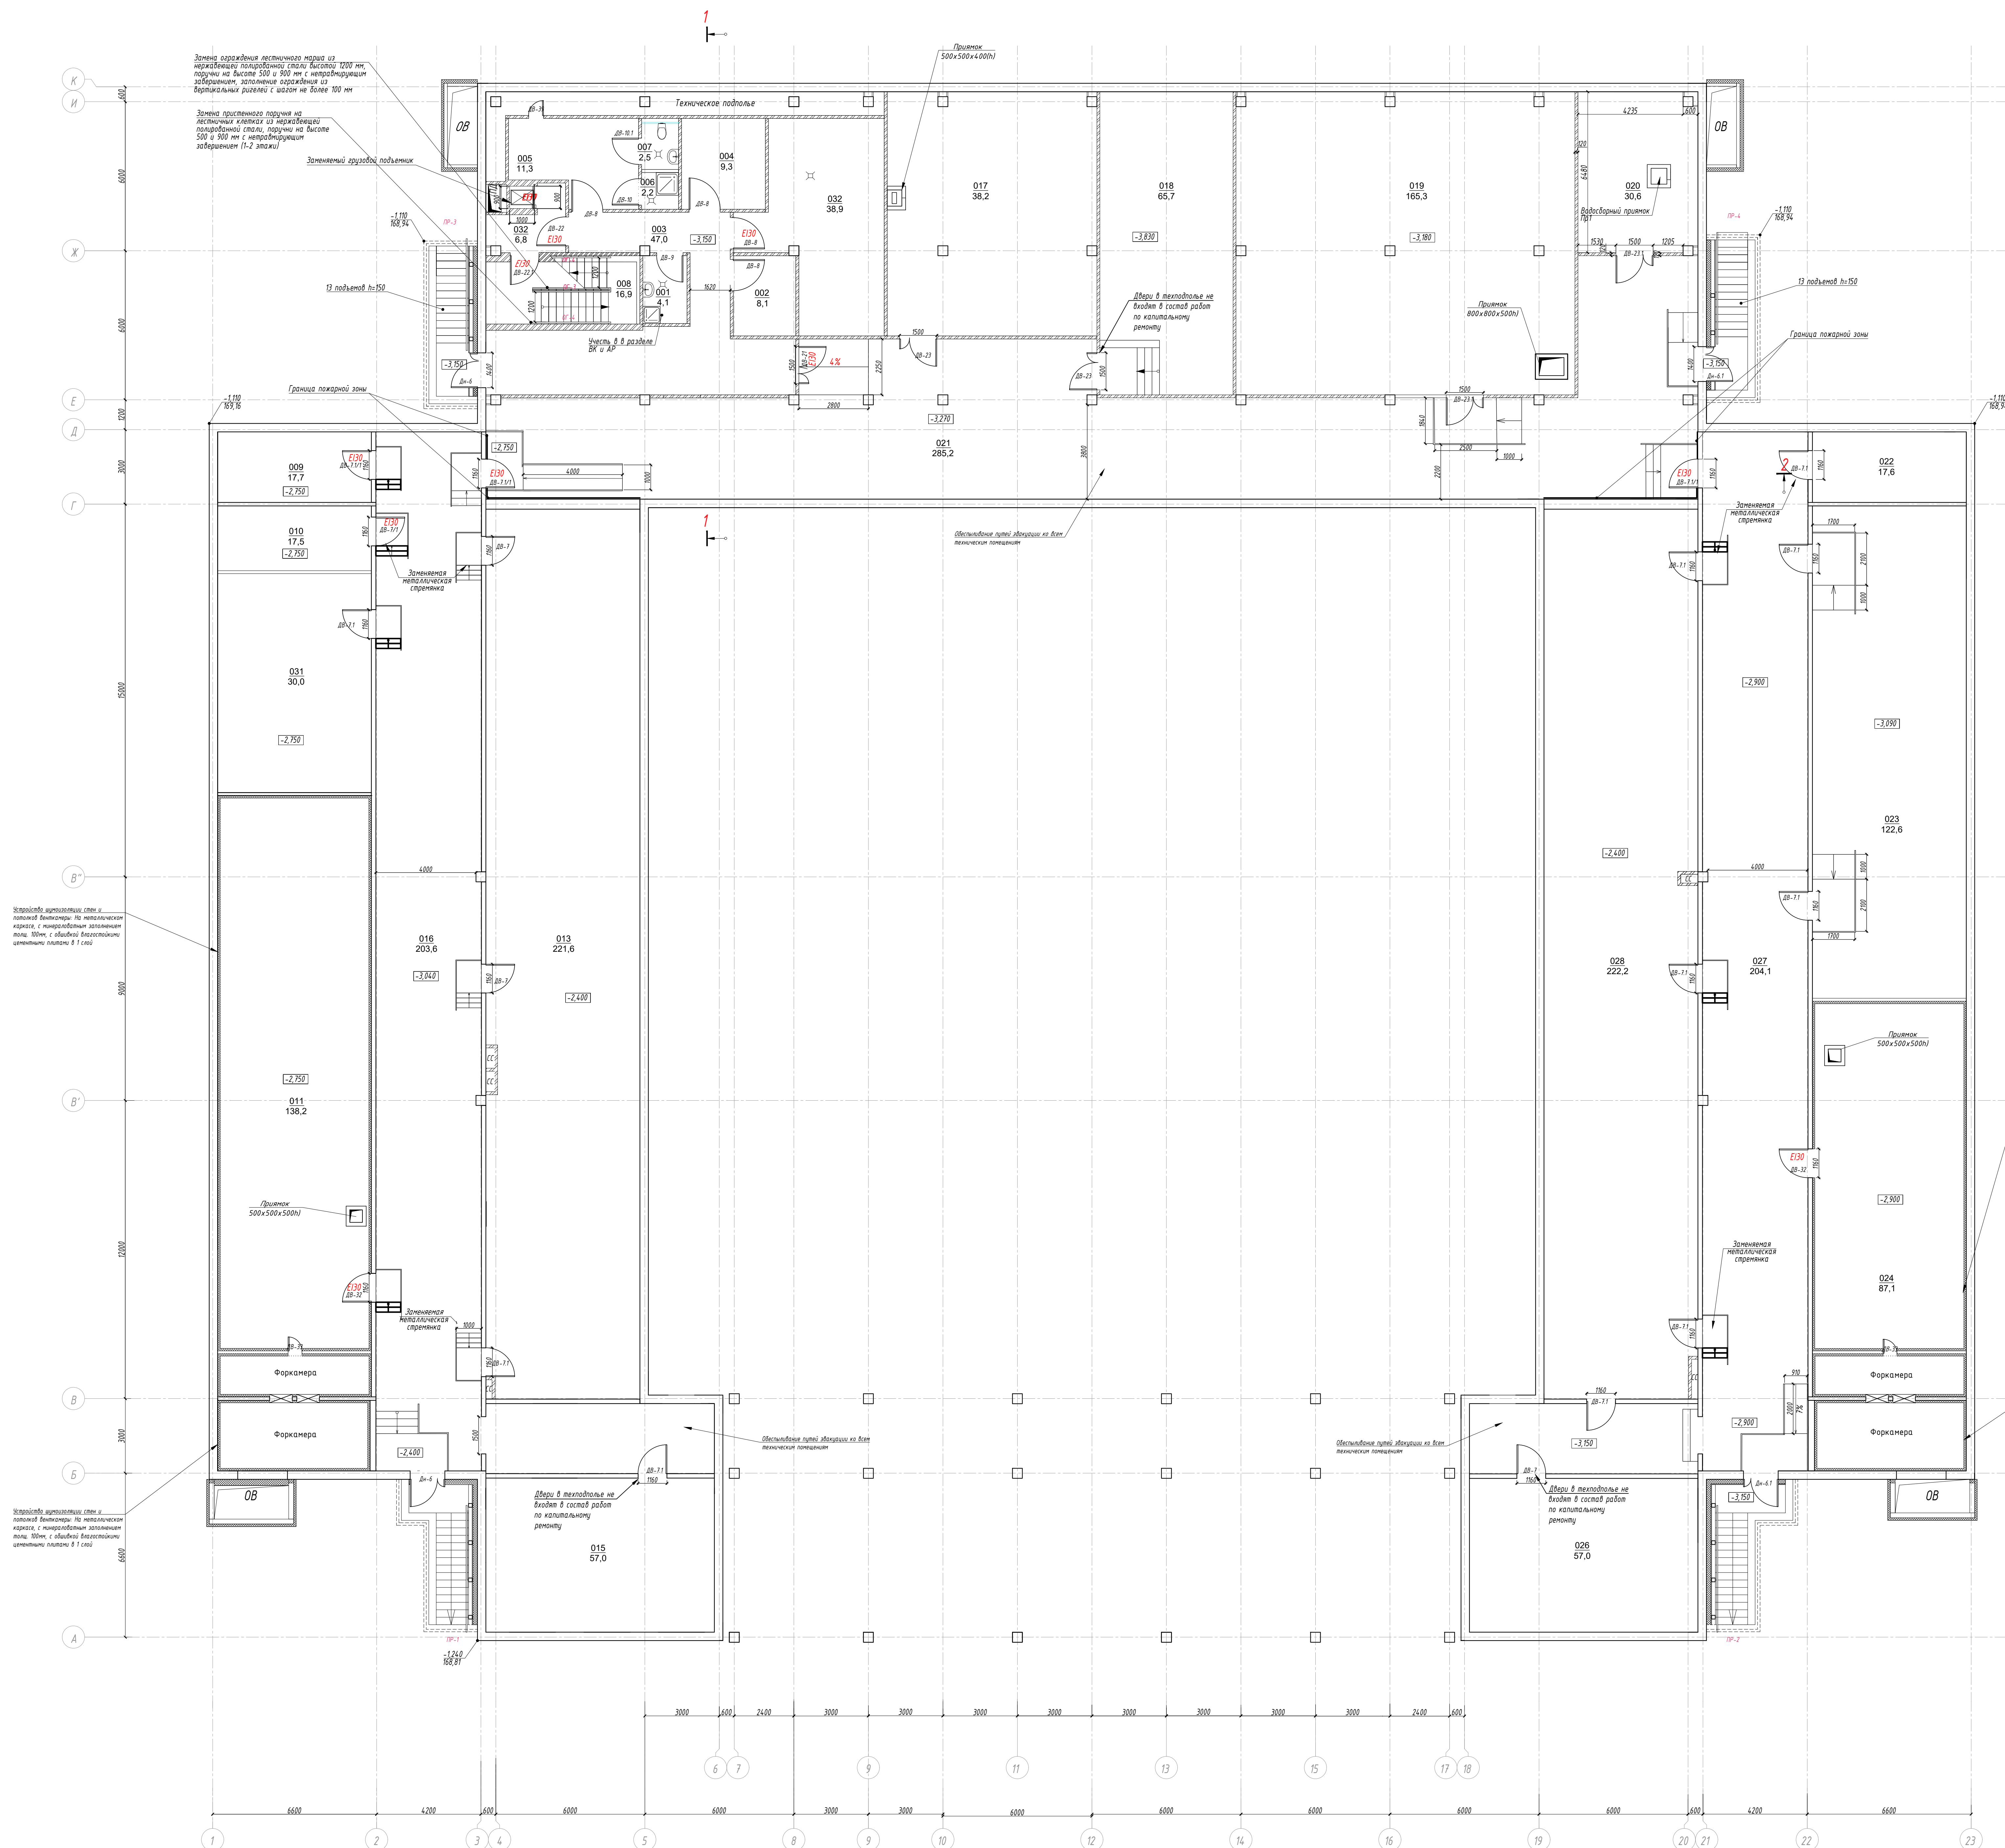

Экспликация помещений подвала			
№ п/п	Наименование помещений	Пл-д, кв. м	Кат. пом.
001	ПМ	4,1	В4
002	Кладовая общец.	8,1	В4
003	Коридор	47,0	
004	Кладовая сухих продуктов	9,3	В4
005	Помещение для персонала (раздевальня с душевой) с оборудованным туалетом не более 5 человек	11,3	
006	Душевая	1,8	
007	Сезонная персонала	2,5	
008	Технологическая лестница	16,9	
009	Серверная	17,7	В3
010	Электростанция / ВРУ	17,5	В3
011	Вентилятор	198,2	В4
012	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	221,6	В4
015	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	В4
016	Коридор	203,6	
017	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	38,2	В4
018	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	65,7	В4
019	Водомерный узел	165,3	В4
020	ИТП	30,6	В4
021	Коридор	215,2	
022	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	11,6	В4
023	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	98,5	В4
024	Вентилятор	87,1	В4
026	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	В4
027	Коридор	204,1	
028	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	222,2	В4
030	Тамбур-шлюз	6,8	
031	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	30,0	В4
032	Помещение с размещением холодильников	38,9	В3
ИТОГО:		2286,2	

Условные обозначения


- Сухостебельные стволы
- Замещение паракорды из пеньковой (парка по плотности не выше D300) плотн 100м гравиде окисленности не менее 6AS, класс пожарной опасности КС300)
- Замещение паракорды из пеньковой (парка по плотности не выше D300) плотн 100м гравиде окисленности не менее 6AS, класс пожарной опасности КС300)
- Замещение паракорды из пенькового кортика короче (парка по прочности не ниже П100, марка по плотности не выше 0,8-0,85 вес не выше 0,8 г/см³/м³, плотн 120м
- Замена класов ранее замещенных изделий
- ОК-4
- 121
- Номер помещения
- 31,7
- Площадь помещения, м²
- Е130
- Марка окисленности
- Замена стержней балки
- Высота отметки шваба чистого пола
- Уменьшение расхода 300 мм
- Уменьшение расхода 150 мм
- Зашивка ГКЛБ 50 мм
- водозащитная барьера

Примечание

- 1) Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте;
- 2) Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточняться в проекте;
- 3) Шахты, предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков: ВК, СС, ОМ, оборудуются лючками для самобслуживания;
- 4) Доступ маломобильных групп населения М1-М4 предусматривается только на 1 этаже, в помещении Коридор с зоной комфортного ожидания, Санузел для МГН, Помещение охраны, Административные кабинеты;
- 5) Конструкция входных групп в том числе количество ступеней и конфигурация пандуса, уточняется на стадии "Согласование фасадов"


*Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.

				2024-00272-01-0-AP				
				ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, улица Яковлева 72, корпус 4				
Имя	Колумба	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разработчик	Шумилов С.В.				04.04.25			
ГАП	Ходов О.О.				04.04.25			
Капитальный ремонт						Сметчик	Лист	Листов
						П	4	18
Нач. Контр.	Хитяев И.Р.				04.04.25			
Нач. отдела	Бабарин Е.В.				04.04.25			
План подали М 100						 МОСНИИПРОЕКТ		

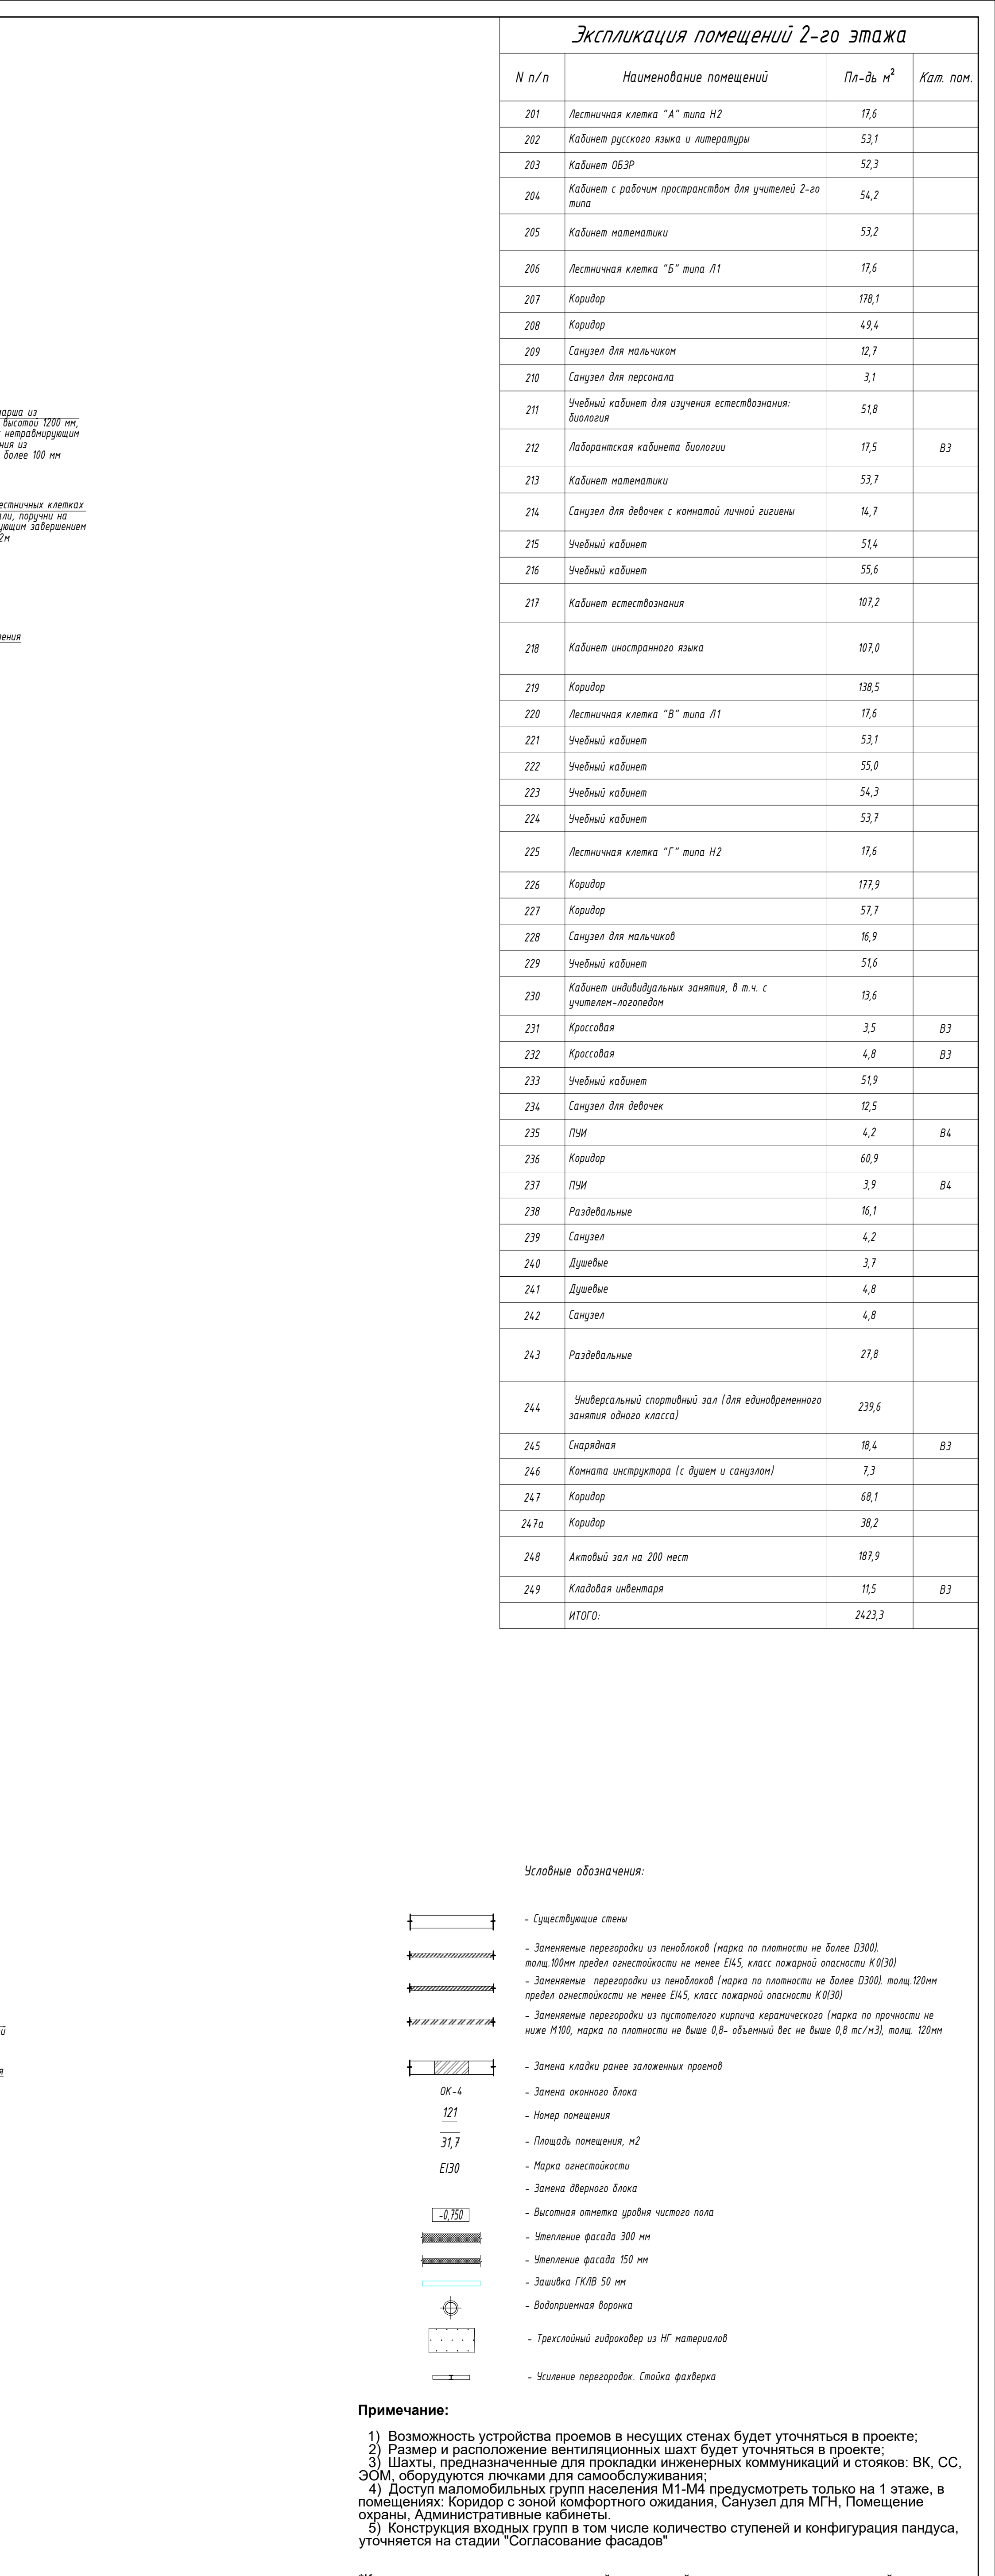


"Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования"					
2024-00272-01-0-AP					
ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щерина" по адресу: г.Москва, ул.Калужинская д.7, корп.4					
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработчик	Композитор	Г.В.	№ 0.0.25		04.04.25
ТАП	Кабина	Д.0.			04.04.25
Капитальный ремонт					
				Страниц	Лист
				17	18
План Второго этажа М 1:100					
Портфолио	Композитор	И.В.	№ 0.0.25		04.04.25
Мен. отделом	Белова	Е.В.			04.04.25
Композитор				Формат А0	

M 1:100



№ п/п	Наименование помещений	Пл-дь, м²	Кат. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
302	Кабинет физики (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	198,5	
306	Санузел для персонала	3,3	
307	Санузел для мальчиков	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естественной физики	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
310	Лабораторская кабинета физики	16,3	Б3
312	Краскоба	4,7	Б3
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лабораторская кабинета информационных технологий	19,5	Б3
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка	66,9	
320	Коридор	170,5	
321	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет химии (универсальный)	56,6	
324	Лабораторская кабинета химии	17,5	Б3
325	Учебный кабинет для изучения естественной химии	73,4	
326	Анестропальный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
328	Учебный кабинет	80,0	
329	Книгохранилище	38,9	Б3
330	Библиотечный центр: закрытый фонд с выдачей книг	134,6	
331	Санузел для девочек	12,8	
332	Пти	4,3	Б4
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Краскоба	2,9	Б3
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	
336	Коридор	193,7	
337	Коридор	55,8	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Санузел для мальчиков	16,0	
	Итого:	1974,4	

Условные обозначения:

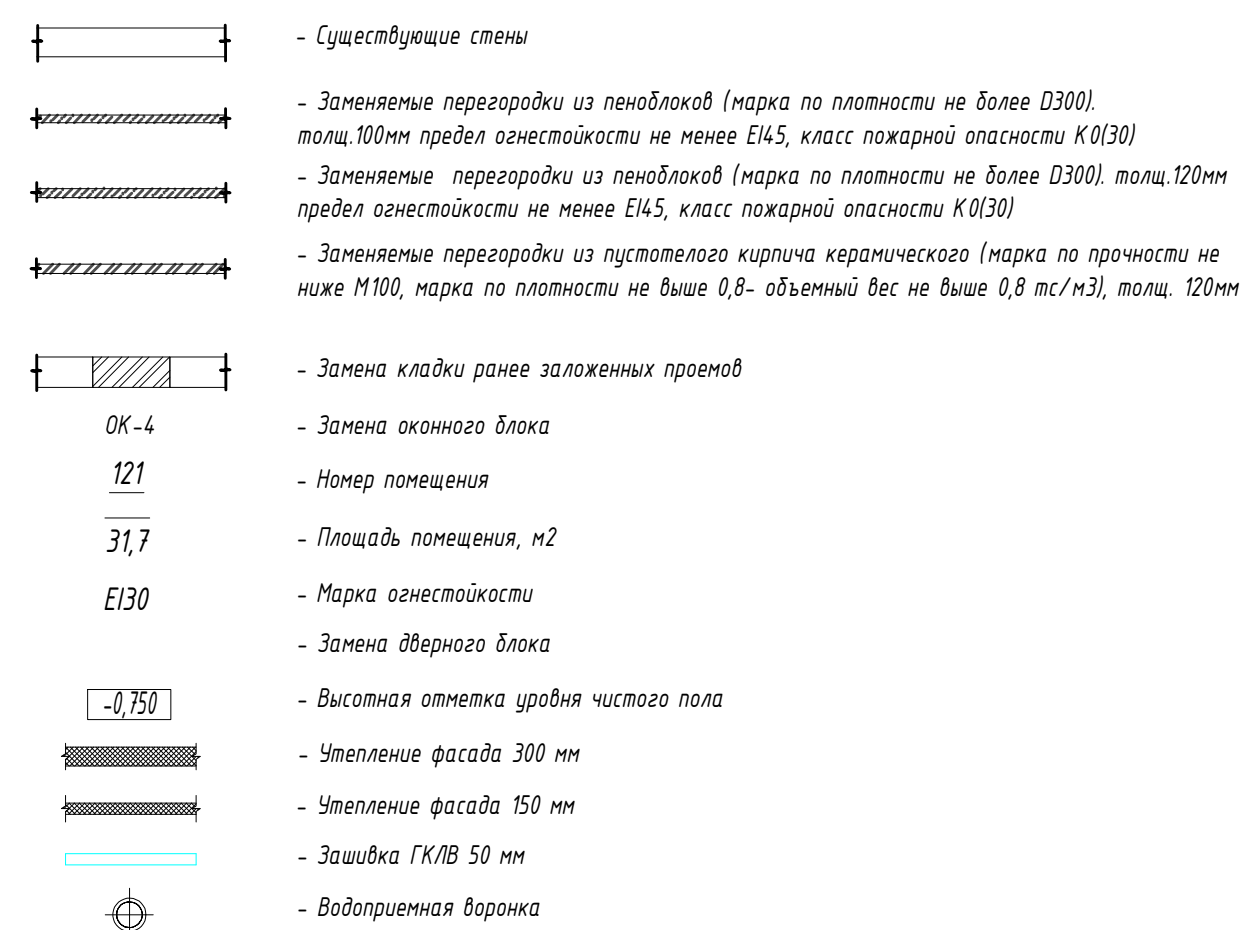

Примечание


- 1) Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте;
- 2) Размер и расположение вентиляционных отверстий будет уточняться в проекте;
- 3) Шахты, предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков: ВК, СС, ЭОМ, оборудуются лючками для самобслуживания;
- 4) Доступ маломобильных групп населения М1-М4 предусматривается только на 1 этаже, в помещениях: Коридор с зоной комфортного ожидания, Санузлы для МГН, Помещение охраны, Помещение административных кабинетов;
- 5) Конструкция входных групп в том числе количество ступеней и конфигурация пандуса, уточняется на стадии "Согласование фасадов"

*Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.

						2024-00727-01-0-AP
ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Кавказская д/з 7, корп.А						
Имя	Фамилия	Линия	№ докум.	Подпись	Дата	
Разработано:	Михайлова С.В.			[подпись]	04.04.25	Капитальный ремонт
ГАП	Ходов Д.О.			[подпись]	04.04.25	
Нормы Контракт	Мухометова И.Р.				04.04.25	Этап 3 этапа M 1100
отчет,	Белова Е.В.				04.04.25	
						НСПИПРОЕКТ ООО «НСПИПРОЕКТ»

План кровли
М 1:100

Экспликация кровли			
N п/п	Наименование помещений	Пл-дь, м²	Кат. пом.
Всего	Кровля	2744,1	
Итого:		2744,1	

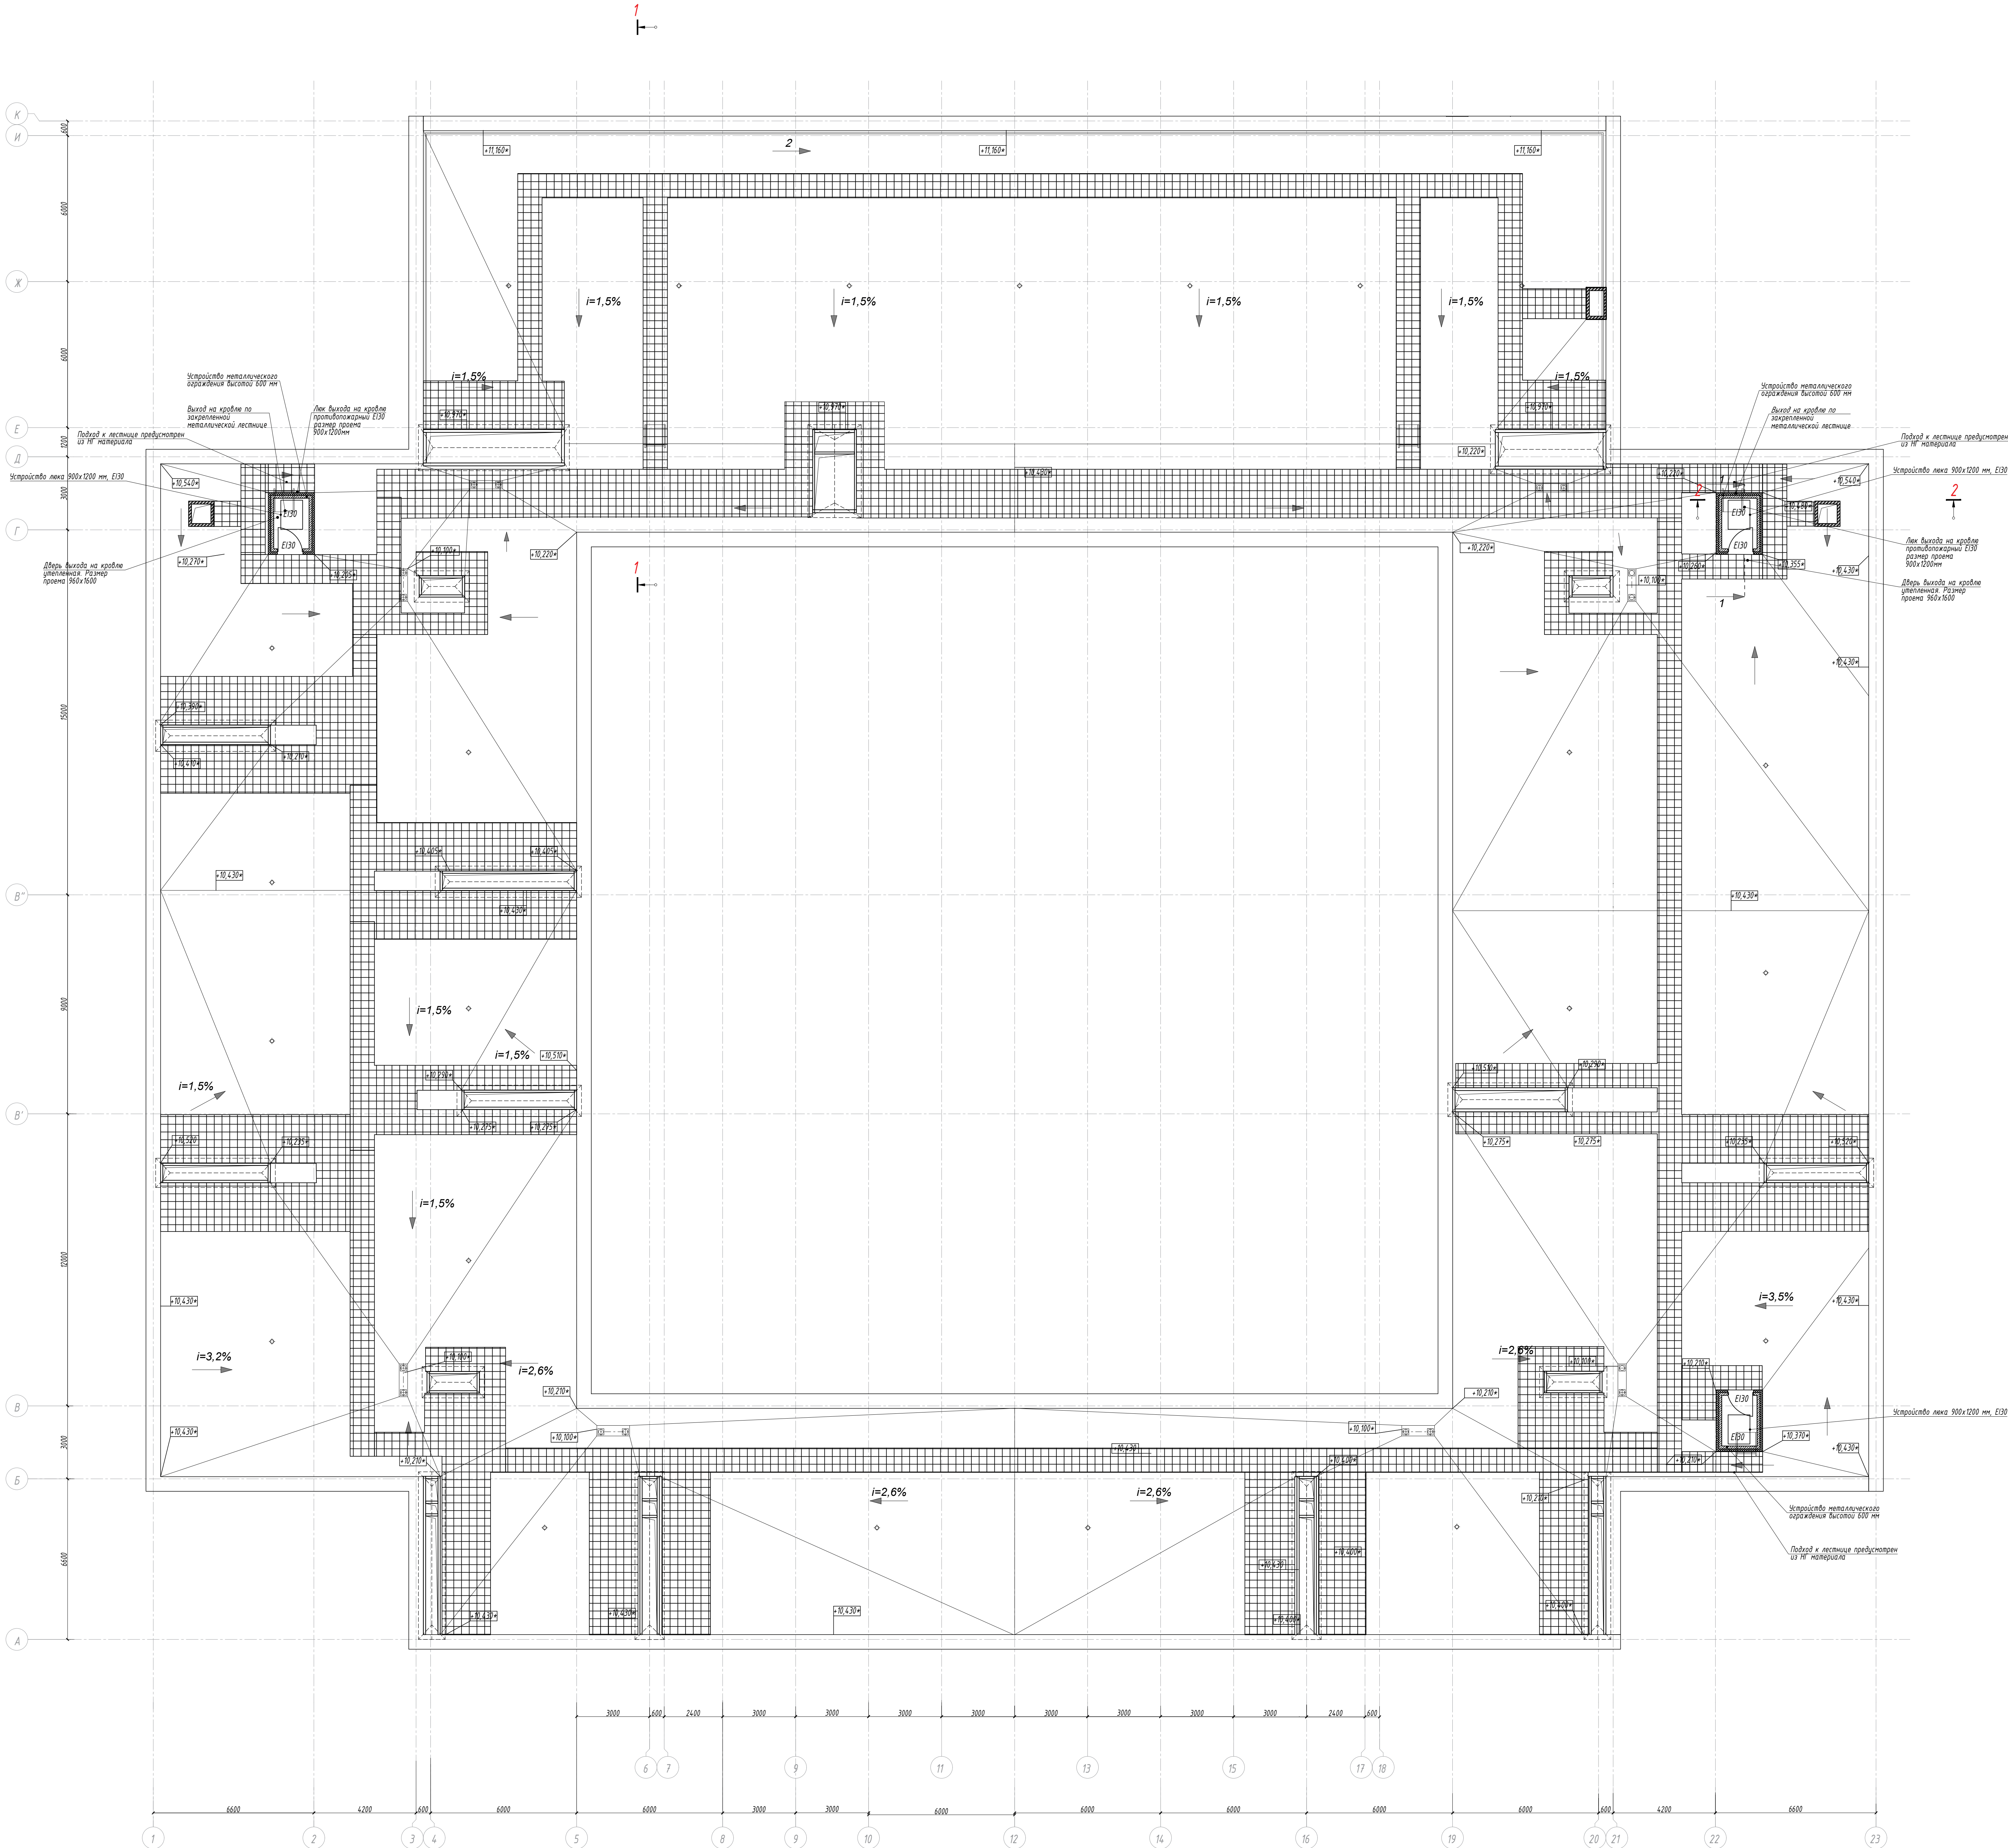

Фасад по оси "Д", "К" в осях "23-1"
М1:100



Фасад по оси "В" в осях "19-5"
М1:100




Примечания:

[illegible]

- 1) *Примечания:*
За условную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа, которая соответствует абсолютной отметке
- 2) *Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада, с с загибом вверх металла по его торцам на 20 мм, либо с применением торцевых накладок RAL 7016. Швы примыкания между отливами и оконными откосами заделывать фальшивым полупотусованным герметиком. Между оконными откосами и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.*
- 3) *В местах примыкания декоративных вставок: RAL 200 80 25; RAL 000 80 00 к оконным откосам. Окраску откосов выполнять в соответствующий цвет.*

Условные обозначения:

ОК-1 - Замена всех оконных блоков
 Дп.н-2 - Замена всех дверных блоков
 Вт.н-1 - Витражный блок
 КР-2 - Крыльцо
 ПД-1 - Пандус
 Е30 - Пожарная марка
 - Москитная сетка
 - Область не проектируется
 - Оконный блок с тепловой пленкой

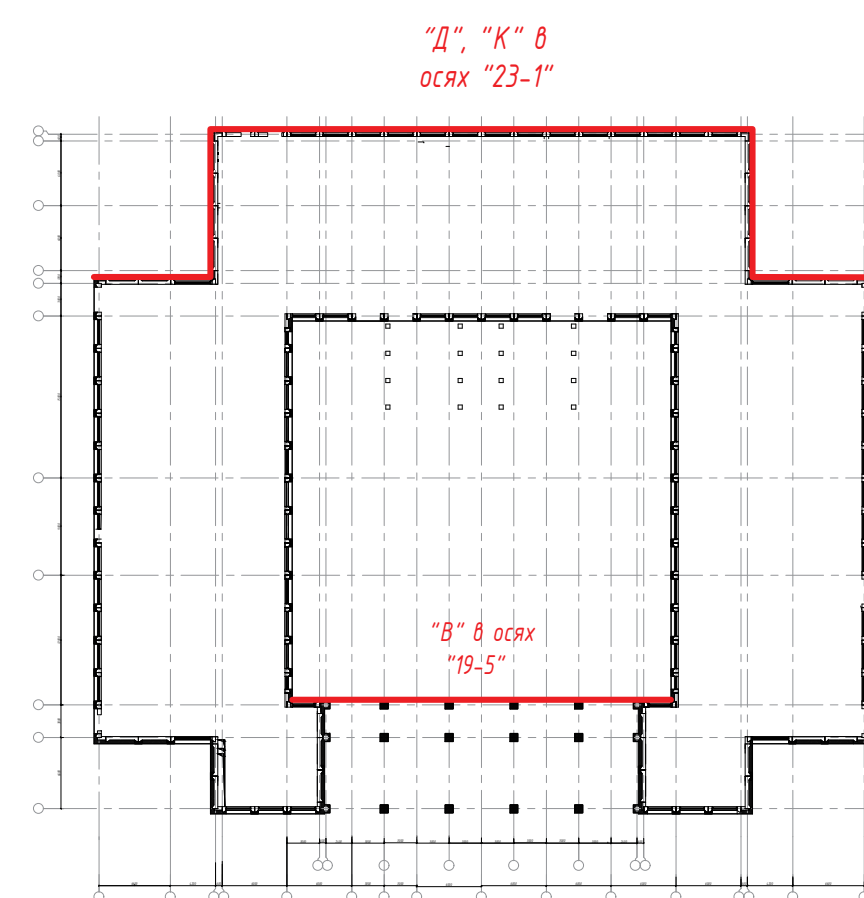

						2024-0072-01-S-AP					
						ГБОУ "Школа №235 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Калужская д/7, корп.4					
Иск.	Колич.	Листы	№ докум.	Подпись,	Дата,						
Разработчик			Михайлова С.В.		27.02.23						
ГАП			Хорош Д.О.		29.02.23						
						Капитальный ремонт					
						Страниц			Листы		
						П			10 10		
Нормировщик			Михайловский И.Р.		27.02.23						
Нач. отдела			Белова Е.В.		29.02.23						
						Фасад по шк. № 23; "К": 8 квт "23"; Фасад по шк. "B" в квт "19-5". M 1000					
									НИСПРОЕКТ		

$$\begin{array}{r} +11.300 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} +9.700 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} +6.400 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} +3.100 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 0.000 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} +9.150 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} +5.850 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 3.57 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} +2.550 \\ \hline \end{array}$$

Фасад по оси "1", "3" в осях "К-А"

ပြောင်းလဲနေ

ស្ថិតនៅ ភូមិក្រាំងស្រី ឃ. ក្រាំងស្រី ខណ្ឌដូនពេញ
រាជធានីភ្នំពេញ
ស្ថិតនៅ ភូមិក្រាំងស្រី ឃ. ក្រាំងស្រី ខណ្ឌដូនពេញ
រាជធានីភ្នំពេញ
ស្ថិតនៅ ភូមិក្រាំងស្រី ឃ. ក្រាំងស្រី ខណ្ឌដូនពេញ
រាជធានីភ្នំពេញ

$$\begin{array}{r} \underline{+11.300} \\ \downarrow \end{array}$$
$$\begin{array}{r} \underline{+9.700} \\ \downarrow \end{array}$$
$$\begin{array}{r} \underline{+9.150} \\ \downarrow \end{array}$$
$$\begin{array}{r} \underline{+6.400} \\ \downarrow \end{array}$$
$$\begin{array}{r} \underline{+5.850} \\ \downarrow \end{array}$$
$$\begin{array}{r} \underline{+3.100} \\ \downarrow \end{array}$$
$$\begin{array}{r} \underline{+2.550} \\ \downarrow \end{array}$$
$$\begin{array}{r} \underline{0.000} \\ \downarrow \end{array}$$

Фасад по оси "5", в осях "В-Г"

8

Условные обозначения отделки фасада			Условные обозначения отделки фасада		
№п.п.	Обозначение	Материал	№п.п.	Обозначение	Материал
	Стены фасада	Система фасадная теплоизоляционная, композиционная с наружными штукатурными слоями в окраске бесцветной фактурой краской R 2 слоя по подготовленной поверхности.		Входная группа	Облицовка горизонтальной поверхности входной площадки гранитной плитой темного цвета с перфорацией, прилегающая к поверхности (вырабатывается). В местах примыкания штукатурными наружные стены к площадкам и стенам входных групп-лестничная отделка фасада высотой 50 см
1	Стены входной части фасада с 1-го этажа	Натуральный известняк, белая, Стоматическая вышестоящая фасадная силикатная краска RAL 9010	11	Натуральный известняк, белый (горизонтальная поверхность)	
2	Стены лоджии фасада	Натуральный известняк-шафровый известняк с фактурой "Шелк белая". С нейтральной фактурой известняком работы 2м. Стоматическая вышестоящая фасадная силикатная краска RAL 9010	12	Окрашенные фасады (горизонтальная поверхность фасада)	Окрашенный фасад с ПВХ профилем, RAL 7016
3	Кладка	Облицовка облицовочными панелями на металлическую кладку, цвет RAL 9010	13	Окрашенные фасады	Окрашивание стен с полимерным покрытием, RAL 7016
4	Наружные ограждения 1-4 этажа	Штукатурка известняковая, белая, Стоматическая вышестоящая фасадная силикатная краска RAL 200-80-25	14	Двери	Металлические, RAL 7016
5	Земные участки с 1-го этажа	Штукатурка известняковая, белая, Стоматическая вышестоящая фасадная силикатная краска RAL 9010	15	Облицовка из натурального камня (1-4 этажа)	Металлические, RAL 7016
6	Наружные ограждения 1-го этажа, балконы	Штукатурка известняковая, белая, Стоматическая вышестоящая фасадная силикатная краска RAL 200-80-10	16	Натуральный известняк с фактурой "Шелк белая" и штукатуркой известняком (горизонтальная поверхность фасада)	Земельные участки и тротуары из гранитной плитки с полимерным покрытием, RAL 7016
7	Плиты с армированием	Штукатурка известняковая, белая, Стоматическая вышестоящая фасадная силикатная краска RAL 200-80-25	17	Облицовка известняком (горизонтальная поверхность фасада)	Наружная стена RAL 7017
8	Плиты из известняка	Облицовочная стена с полимерным покрытием RAL 7016	18	Кирпич	Из фактурных материалов, RAL 7016
9	Плиты из известняка	Металлические сайдинг RAL 9010	19	Плиты из известняка	Металлические сайдинг 200 мм (цвет RAL9010)
10	Плиты из известняка	Горизонтальная крупноформатная плитка 9 мм 600х900 мм			

-
- Technical drawing of a stepped profile. The profile is defined by a black line. A red line highlights a specific section of the profile, labeled "75, 3" 0" and "000x 'K-A'". The profile has a total width of 150.0 mm and a total height of 150.0 mm. The profile is divided into several sections with different heights: 150.0 mm, 100.0 mm, 50.0 mm, and 25.0 mm. The profile is labeled "150.0 mm" and "150.0 mm". The profile is labeled "75, 3" 0" and "000x 'K-A'". The profile is labeled "150.0 mm" and "150.0 mm".

- ОК-1 - Замена всех оконных блоков
- Дп.н-2 - Замена всех дверных блоков
- Вт.н-1 - Витражный блок
- КР-2 - Крыльцо
- ПД-1 - Пандус
- Е30 - Пожарная марка
-  - Москитная сетка
-  - Овласть не проектируется
-  - Оконный блок с матовой пленкой

						2024-0072-01-S-AP					
						ГБОУ "Школа №235 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Сельскохозяйственная д/7, корп.4					
						Капитальный ремонт					
						Стандарт	Листы	Листов			
						П	11	18			
						Фасад по оси "З"; "Э" и ось "А"- Фасад по осм "S"; "Д" и осм "Е,-" M 1500					
								НСШИМПЛИПРОЕККТ			

Очистка от окрасочного слоя фасада здания, прогрушка в местах замачивания, обработка антигрибковыми составами, утепления минераловатными плитами, толщ. 100-200 мм с последующим штукатурованием - система фасадная теплоизоляционная, композиционная с наружным штукатурным слоем и окраской высококачественной фасадной силикатной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности. Цвет: RAL 9010 (В т. ч. оконные и дверные откосы RAL 9010)

Установка москитных сеток на все поворотно-откидных окнах. В весенний, летний и осенний периоды.

Фасад по оси "21", "23" в осях "А-К"
М1:100

Установка москитных сеток на все поворотно-откидных окнах. В весенний, летний и осенний периоды

Открытие предусмотрено при помощи специальных устройств только для обслуживания

Очистка от окрасочного слоя фасада здания, просушка в местах замачивания, обработка антигрибковыми составами, утепления минераловатными плитами, толщ. 100-200 мм с последующим оштукатуриванием - система фасадная теплоизоляционная, композиционная с наружным штукатурным слоем и окраской высококачественной фасадной силикатной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности. (цвет: RAL 9010 (В т. ч. оконные и дверные откосы RAL 9010))



Очистка фасада от окрасочного слоя фасада здания, просушка в местах замачивания, обработка антигрибковыми составами, утепления минераловатными плитами, толщ. 100-200 мм с последующим оштукатуриванием - система фасадная теплоизоляционная, композиционная с наружным штукатурным слоем и окраской высококачественной фасадной силикатной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности. (цвет: RAL 9010) (в т. ч. оконные и дверные откосы RAL 9010)

Фасад по оси "19", в осях "Г-В"
М1:100

Установка москитных сеток на все поворотные-откидные окна. В весенний, летний и осенний периоды




Примечания:

[illegible]


Условные обозначения:

OK-1	-Замена всех оконных блоков
Дп.н-2	-Замена всех дверных блоков
Вп.н-1	-Витражный блок
КР-2	-Крыльцо
ЛД-1	-Пандус
ЕЗ30	-Пожарная марка
	-Москитная сетка
	-Область не проектируется
	-Оконный блок с матовой пленкой

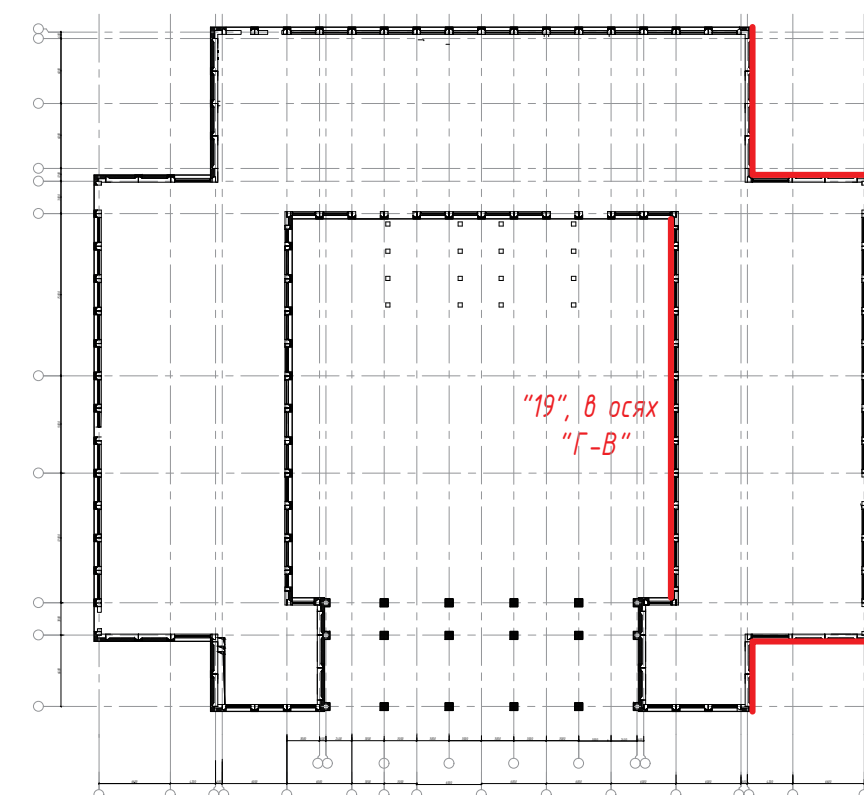

Примечания:


- 1) За условную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола этажа, которая соответствует абсолютной отметке 10,000.
- 2) Отплы откоса монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада, с с загибом двпв металла по его торцам на 20 мм, либо с применением торцевых накладок RAL 7016. Швы примыкания откоса и оконных откосников заделать фасадным полиуретановым герметиком. Между оконным отпловом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
- 3) В местах примыкания декоративных вставок: RAL 200 80 25; RAL 000 80 00 к оконным откосам. Окраску откосов выполнять в соответствующий цвет.

						2024-00272-01-0-AP			
ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Светлая, д.7, корп.4									
Имя	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Каталогичный ремонт			
Разработал	Щедрин Г.В.				27.02.25	Сводный	Лист	Листов	
Г.АП	Хохлов Д.О.				24.02.25	П	12	18	
Фасад по плану "Г", "З" в осях "А-А", Фасад по осям "Г-Г", "З-З"									
Нормы Контракт	Щедрин Г.В.				27.02.25				
Наим. объекта	Белоде Г.В.				27.02.25	М 1:100			

Разрез 1-1

Отделочное покрытие см. "Экспликацию полов помещений"	
Обмазочная гидроизоляция (в помещениях с мокрыми процессами)	
Керамзитовый гравий, пропитанный цементным молочком	- 50 мм
Пленка полиэтилен	- 200 мкм
Звукоизоляция	- 5 мм
Только для плит корытного типа: Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300	
класса прочности на сжатие B15	- 180 мм
Сущ. ж/б плита, 2500 кг/м³	- 220 мм

Керамогранит на морозостойком клею - 20 мм	
Клеевой состав, фасадная стеклосетка	
Цементно-песчаная штукатурка по оцинкованной сетке d4, с ячейкой 50x50 мм - 30 мм	
Пеностекло M100 (100-120 кг/м³) на высоту 200 мм от ур.з. - 150мм	
Клеевой состав	
Гидроизоляция - 2 слоя	
Сущ. стена цокольного этажа из керазитобетона, 1100...1300 кг/м³ - 400 мм	

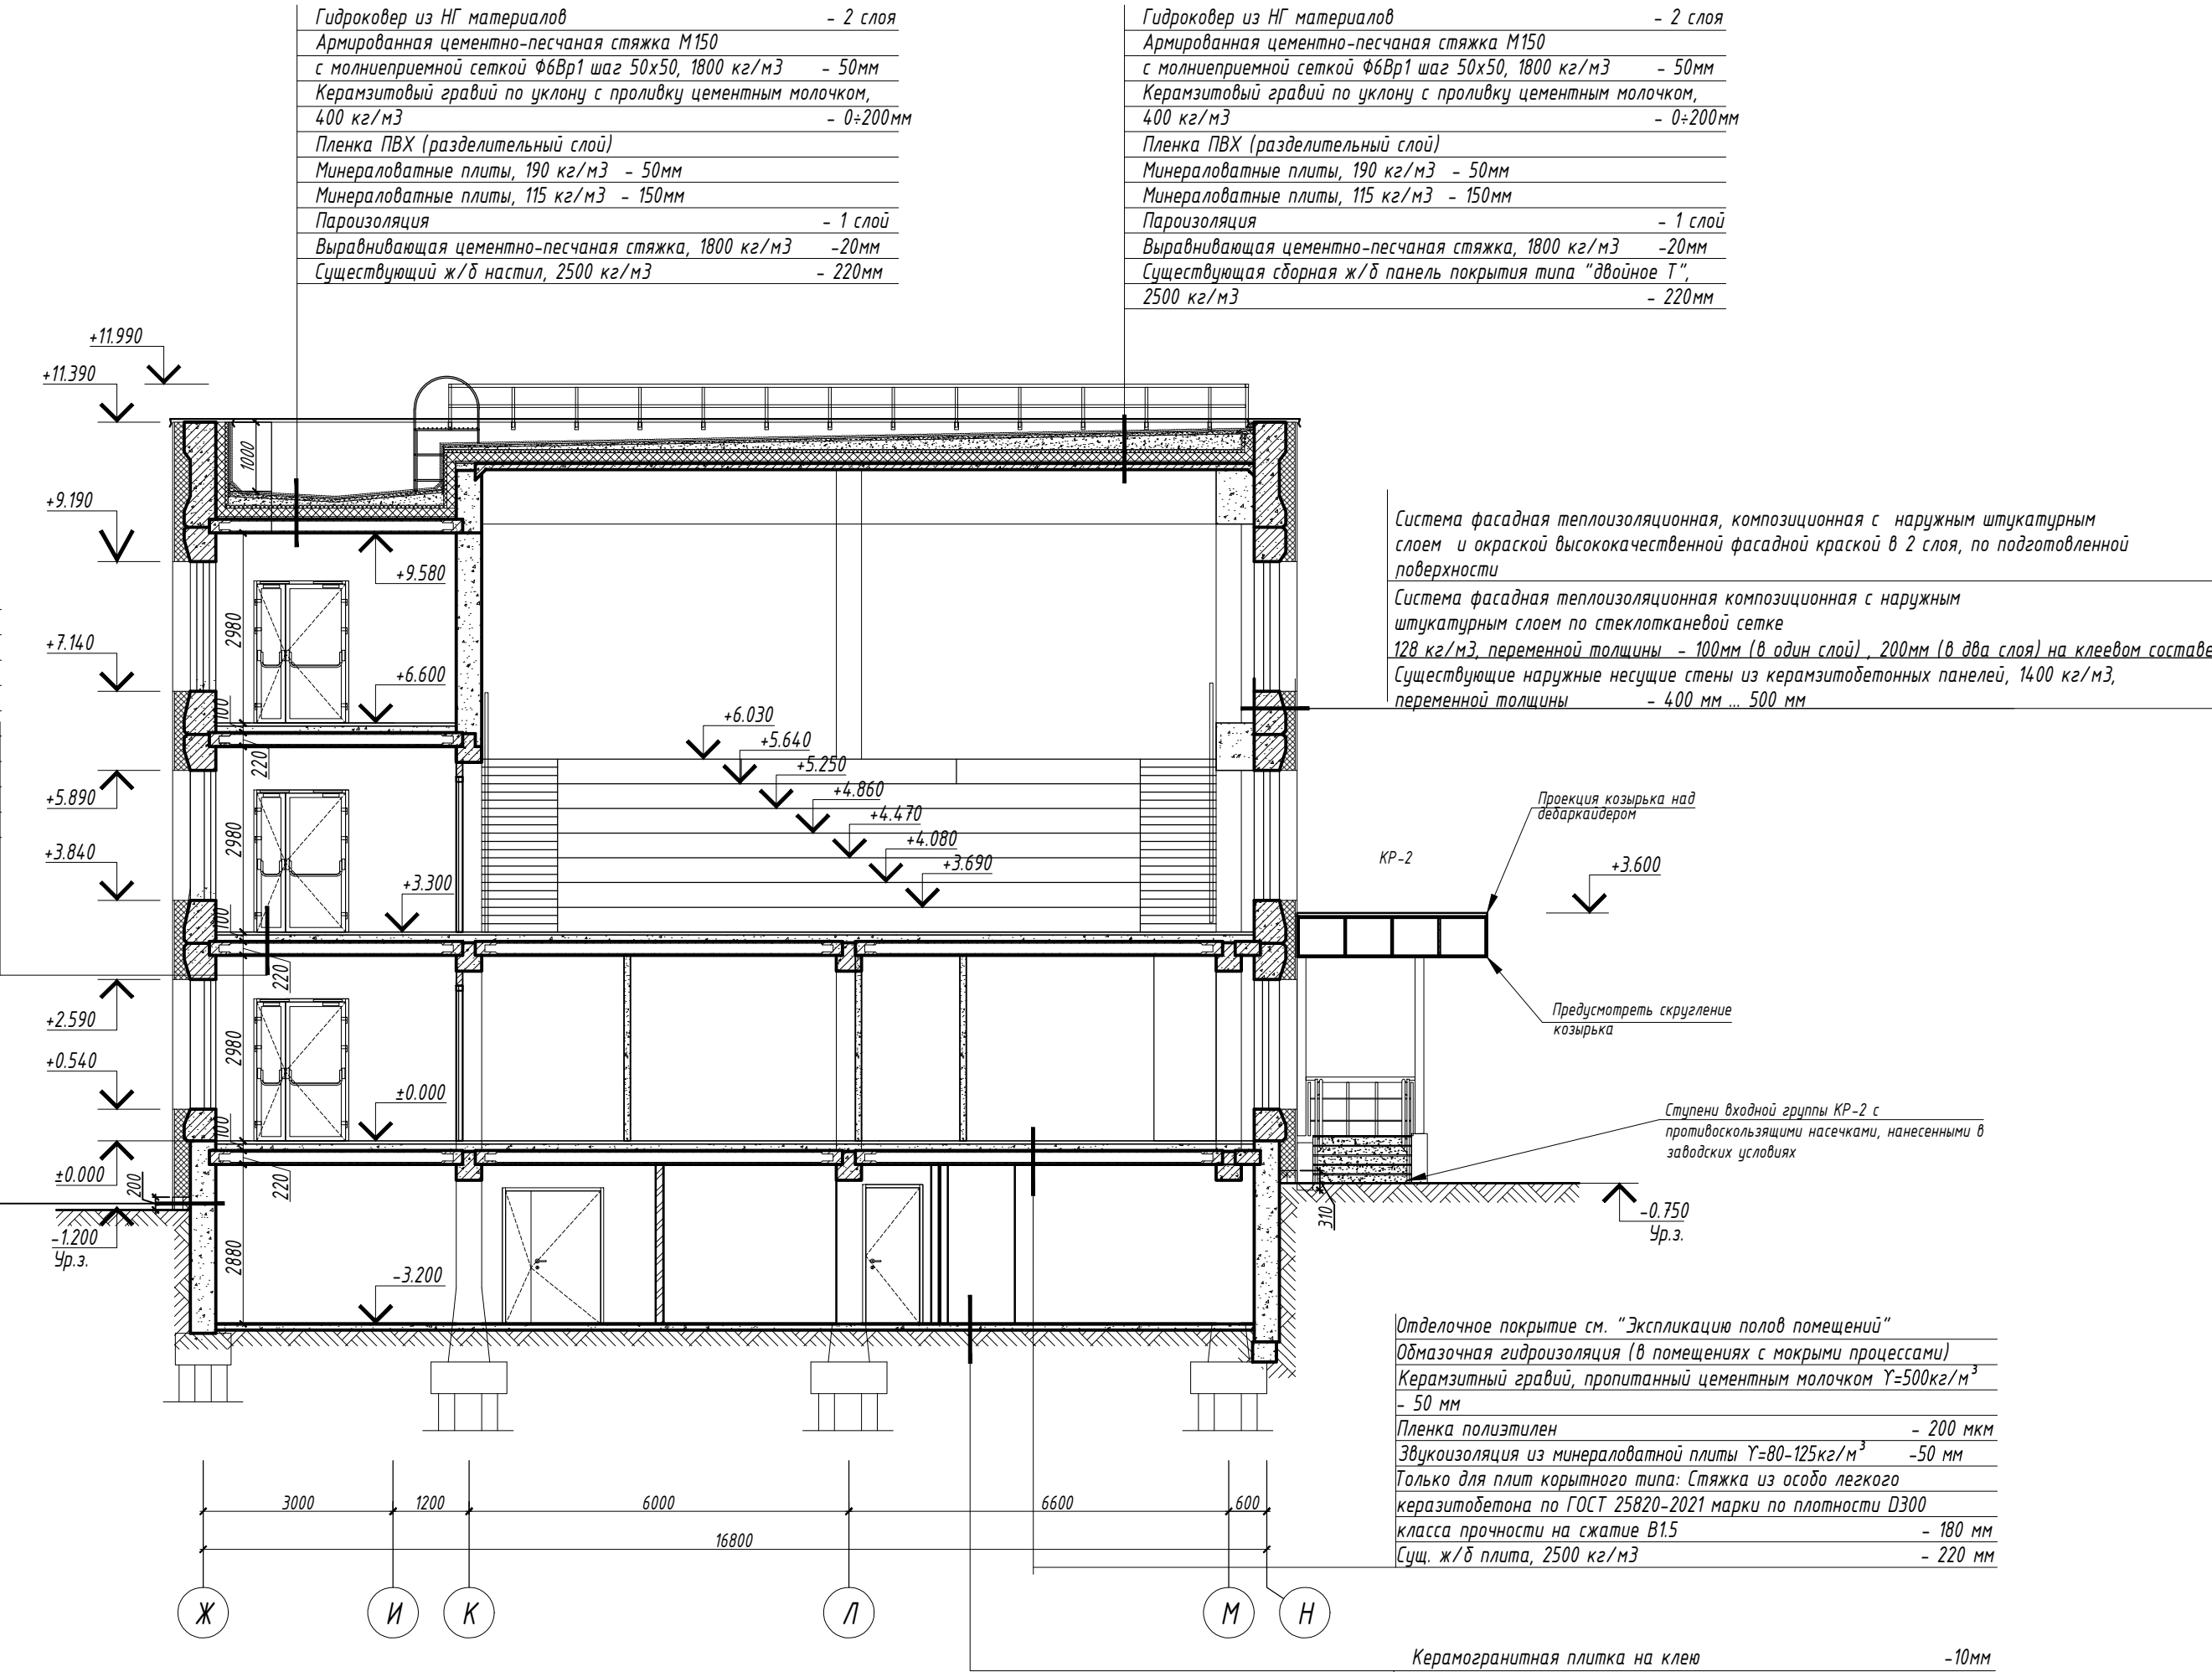


Отделочное покрытие см. "Экспликацию полов помещений"	
Обмазочная гидроизоляция (в помещениях с мокрыми процессами)	
Керамзитный гравий, пропитанный цементным молочком $\gamma=500\text{кг/м}^3$	- 50 мм
Пленка полиэтилен	- 200 мкм
Звукоизоляция из минераловатной плиты $\gamma=80-125\text{кг/м}^3$	-50 мм
Только для плит корытного типа: Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300	
класса прочности на сжатие B15	- 180 мм
Сущ. ж/б плита, 2500 кг/м³	- 220 мм

Керамогранитная плитка на клею		-10мм
Обмазочная гидроизоляция (в помещениях с мокрыми процессами)		
Армированная цементно-песчаная стяжка М150 с сеткой $\Phi 5\text{Вр1}$ шаг 100x100, 1800 кг/м³		- 50мм
Ж/б основание		

2024-00272-01-0-AP					
ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Щиплицова С.В.				14.04.25
ГАП	Ходос О.О.				14.04.25
Капитальный ремонт					
		Стадия	Лист	Листов	
		17	1	2	
Норм.Контр.	Низматулин Н.Р.				14.04.25
Нач. отдела	Белова Е.В.				14.04.25
Разрез 1-1					
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ					

Разрез 2-2

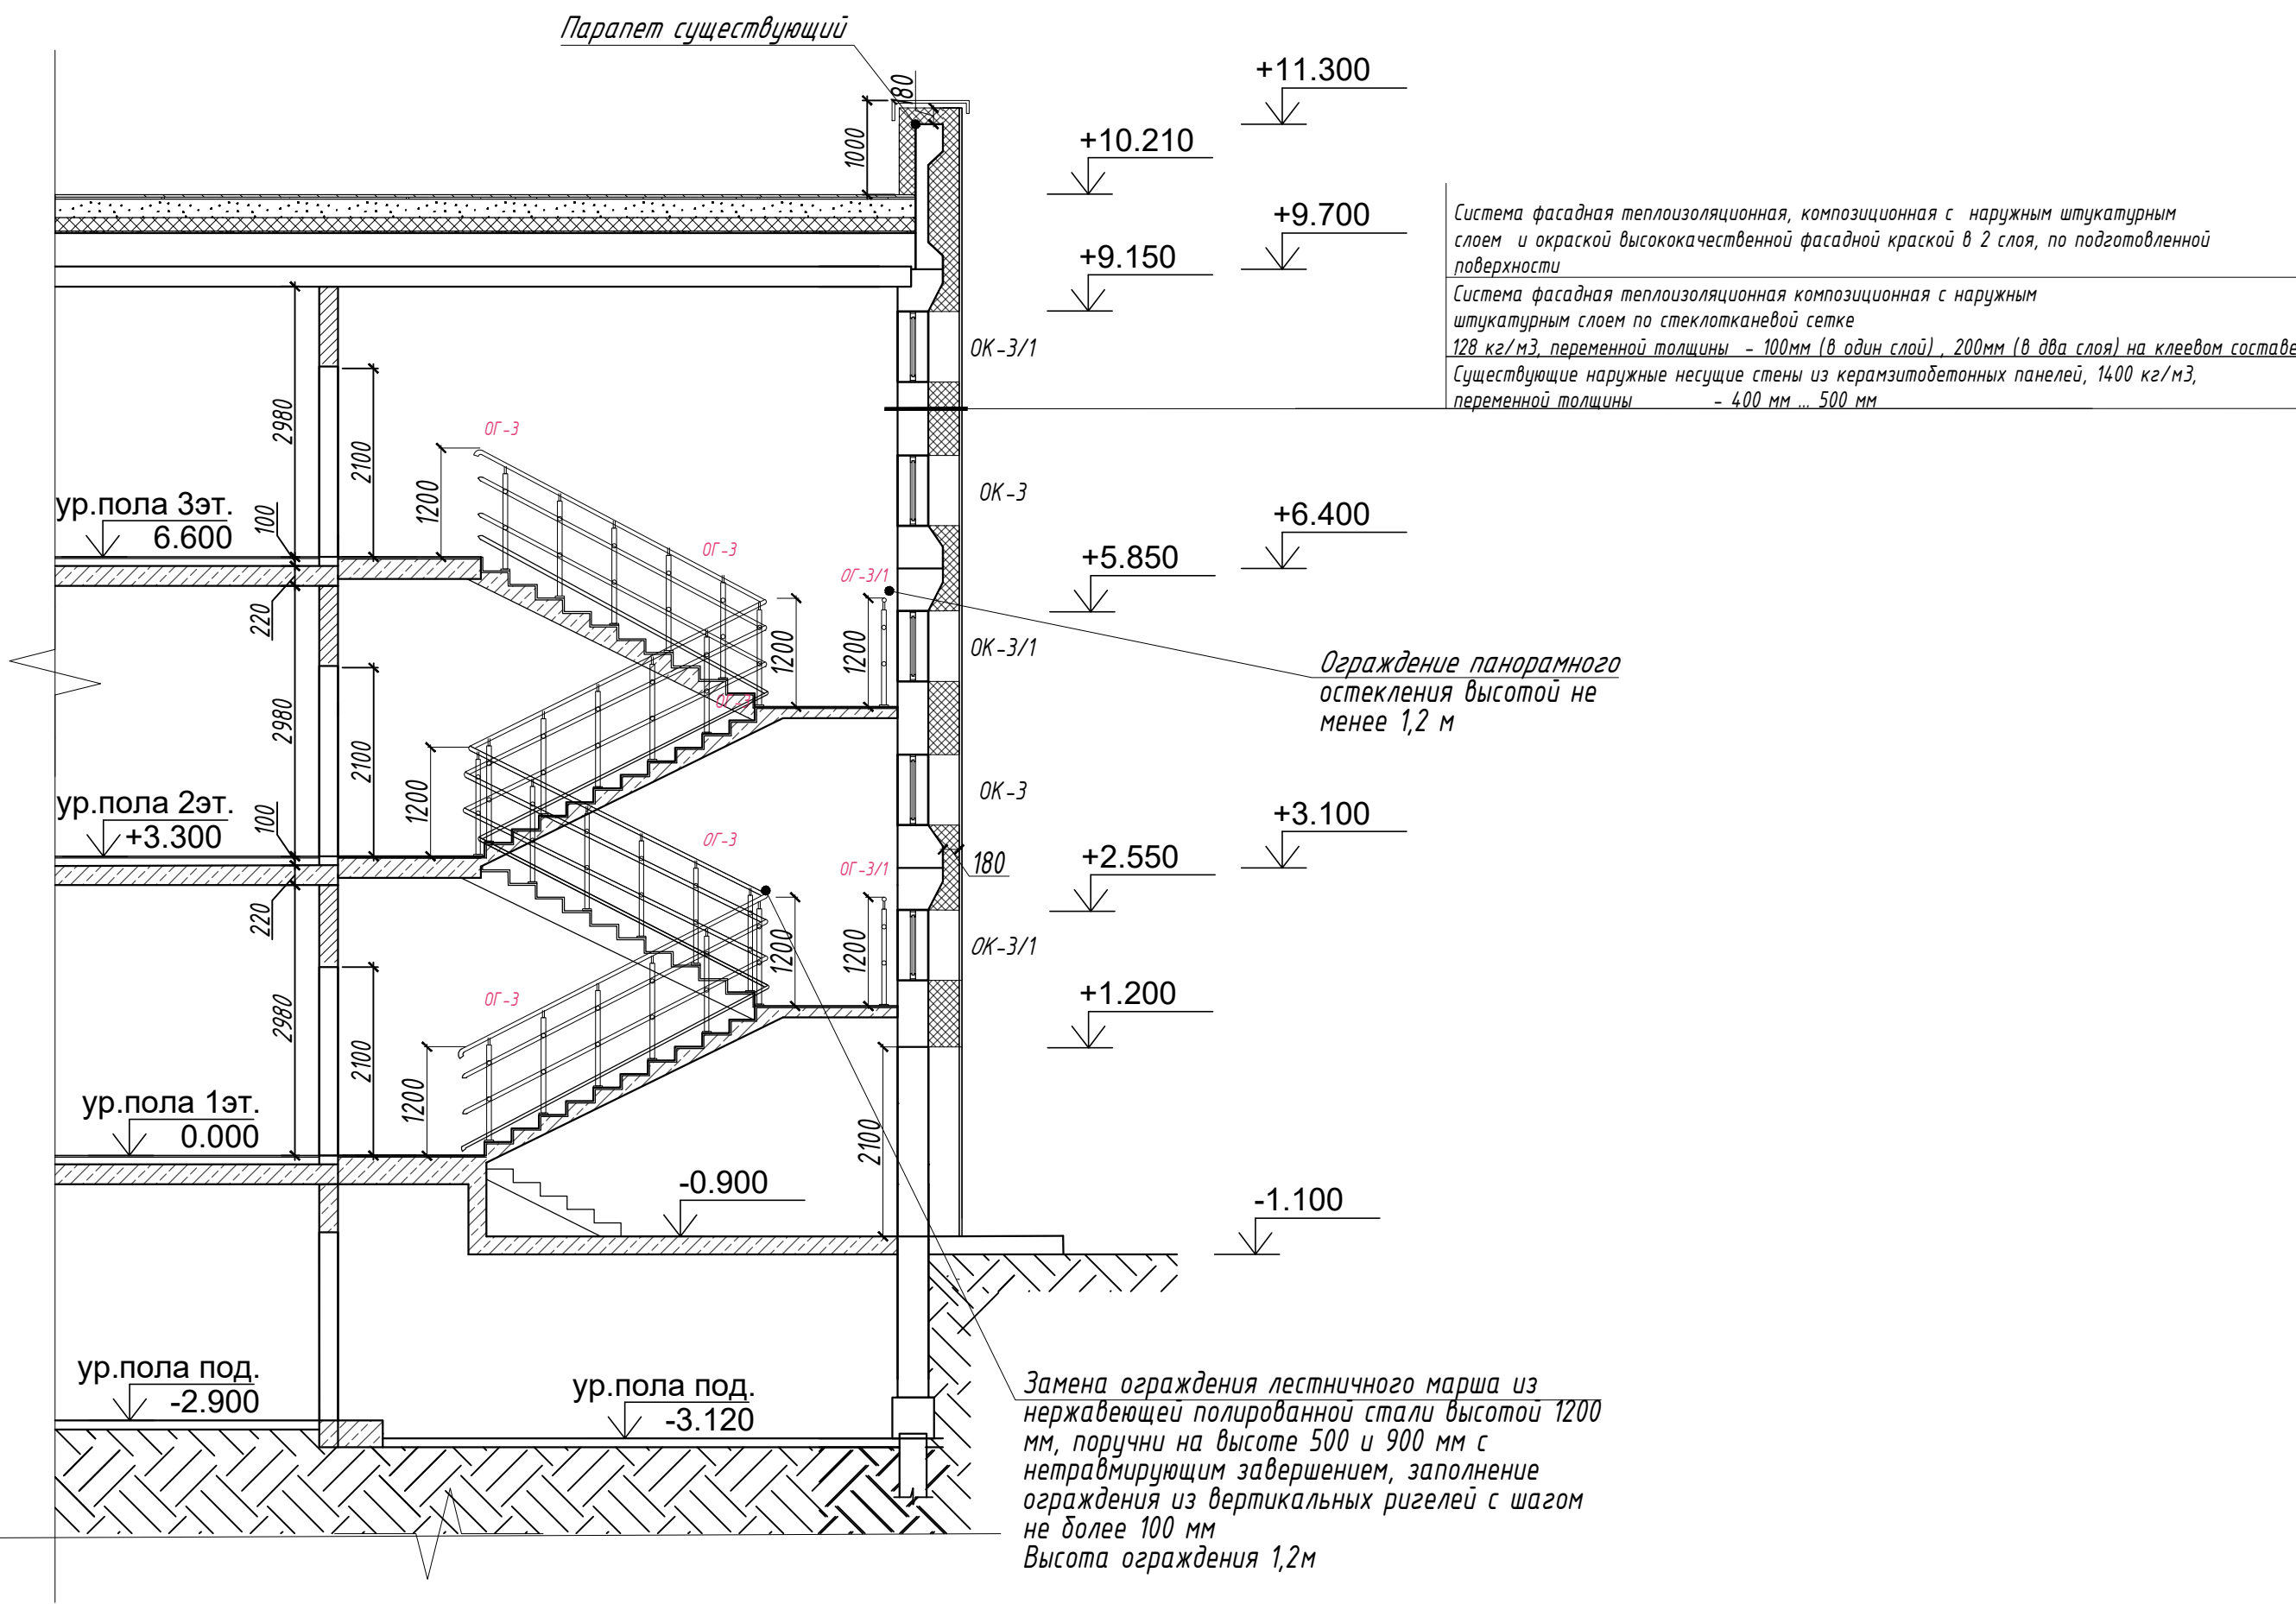

						2024-00272-01-0-AP			
						ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Щиплицова С.В.				14.04.25		П	2	2
ГАП	Ходос О.О.				14.04.25	Разрез 2-2			МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Норм.Контр.	Низматулин Н.Р.				14.04.25				
Нач. отдела	Белова Е.В.				14.04.25				

Согласовано		Взнос инв. №	
		Подпись и дата	
		Инв. № подл.	